

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Naziv Projekta: **Bazna stanica mobilne telefonije
"Portonovi" u Herceg Novom**

Nosilac Projekta: **Crnogorski telekom a.d. Podgorica**
Moskovska 29, 81000 Podgorica
tel. 020-433-710
tel. 020-225-752
fax: 020-433-704 / 020-433-400
reg.br.: 4-0000618/040

**Odgovorna
osoba:** **Anita Đikanović**
tel.: 067/667-799

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

1. Opšte informacije


Naziv Projekta: Bazna stanica mobilne telefonije "Portonovi" u Herceg Novom

Nosilac Projekta: Crnogorski telekom a.d. Podgorica
Moskovska 29, 81000 Podgorica
tel. 020-433-710
tel. 020-225-752
fax: 020-433-704 / 020-433-400
reg.br.: 4-0000618/040

Odgovorna osoba: Anita Đikanović
tel.: 067/667-799

2. Opis lokacije projekta

Lokacija predmetnog projekta se nalazi u naselju Portonovi, u Herceg Novom.

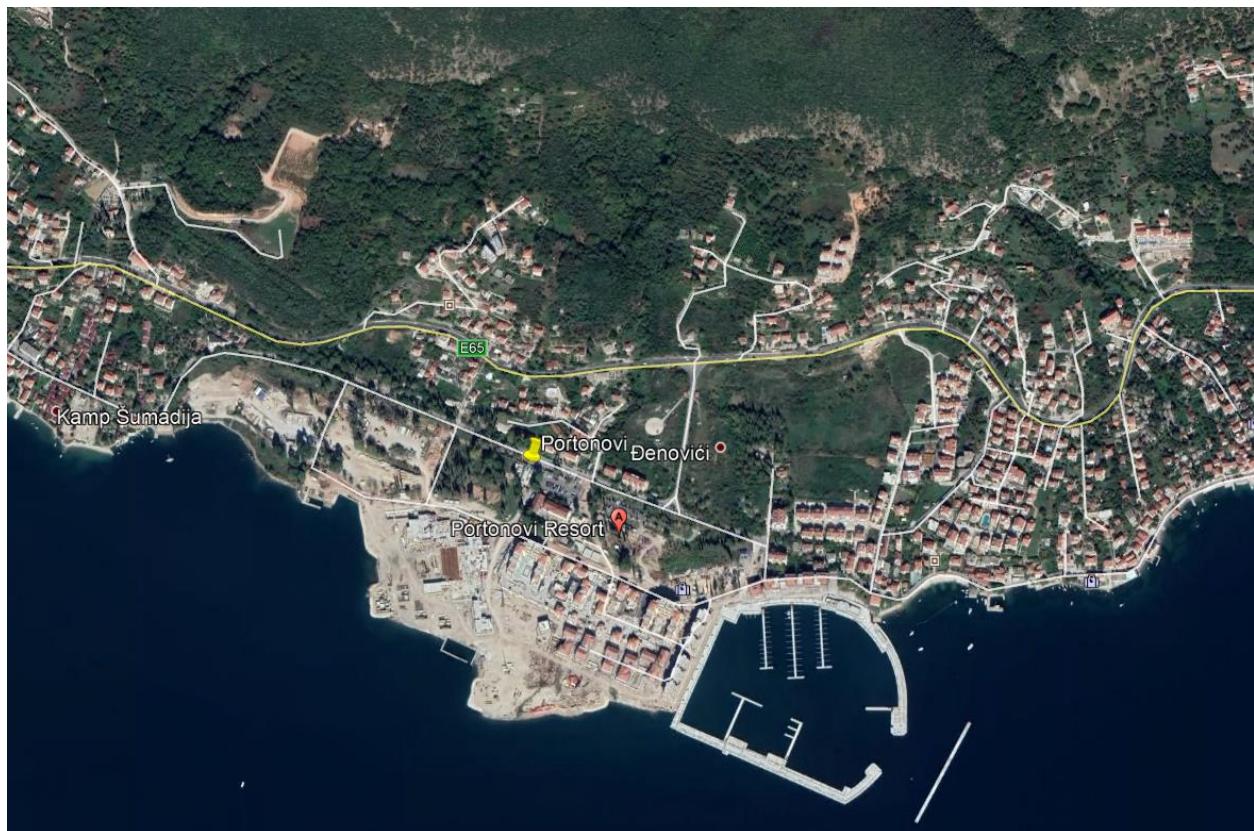

Slika 2.1. Lokacija bazne stanice

Projekat je planiran na izvedenom objektu.

Izgled lokacije na kojem će se izvesti projekat je prikazan na sledećoj slici.



Slika 2.2. Izgled lokacije

U bližem okruženju projekta se nalaze stambeni objekti. Najbliži naseljeni objekat nalazi na udaljenosti oko 40m.

Opšti podaci o lokaciji su dati u sledećoj tabeli:

| Naziv lokacije | Portonovi |
|----------------------|--|
| Opština | Herceg Novi |
| Geografska dužina | 42°26'11.85"N |
| Geografska širina | 18° 35' 53.76"E |
| Nadmorska visina (m) | 15m |
| Tip objekta | outdoor |
| Proizvođač | - |
| Vlasnik | Portonovi |
| Tip stuba | Jarbol |
| Visina antena | 3m iznad površine krova / 15m iznad tla |
| Vlasništvo stuba | Crnogorski Telekom |

a) Postojeće korišćenje zemljišta

Postavljanje buduće bazne stanice je planirano izgrađenom stambeno objektu, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 KO Kumbor, Opština Herceg Novi.



Slika 2.3. Prikaz katastarskih parcela

b) Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa

S obzirom da se lokacija nalazi u stambenom naselju, konstatujemo da su prirodni resursi u okruženju ipak na zadovoljavajućem nivou, u smislu očuvanosti, te ih treba i dalje pažljivo koristiti.

c) apsorpcioni kapacitet prirodne sredine

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, s obzirom na lokaciju, ali ih treba racionalno koristiti.

Nema vodnih objekata u blizini lokacije projekta.

Na lokaciji i u njenom okruženju nema značajnijih šumskih ili močvarnih područja.

U okruženju projekta se ne nalaze zaštićena područja, područja obuhvaćena mrežom Natura 2000.

Projekat se ne predviđa u području koje je gusto naseljeno.

Projekat se ne raealizuje u području koje nije prepoznato sa stanovišta istorijske, kulturne ili arheološke važnosti.

3. Karakteristike projekta

Kako bi se obezbijedilo kvalitetno pokrivanje signalom ovog prostora, Nosilac projekta A.D. Crnogorski Telekom je odlučio da se izvrši instaliranje telekomunikacione opreme na lokaciji "Portonovi". Planirana je instalacija opreme koja će obezbijediti pružanje GSM, UMTS i LTE usluga.

a) Opis fizičkih karakteristika cijelokupnog projekta

Antene se postavljaju na jarbolima, na visini 3m (donja ivica antena) od površine krova.

b) Veličina projekta

Za potrebe GSM, UMTS i LTE će se koristiti udaljene radio jedinice koje će biti montirane ja jarbolima ispod panel antena, u njihovoј neposrednoj blizini.

Za GSM, UMTS i LTE mrežu koristiće se isti antenski sistem kojeg čine tri server antene tipa Kathrein 80010868, koje će biti montirane na jarbolima postavljenim na krovu pomoćnog objekta na ulazu u kompleks Portonovi na visini 15m od tla.

U okviru kabineta Enclosure 6150 se dodaje širokopojasna jedinica BB 6630 za GSM, UMTS i za LTE.

Za sistem prenosa će se koristiti postojeći sistema optičkih veza sa direktnim povezivanjem na MIPNET mrežu Crnogorskog Telekoma.

Koristi se multi-standard outdoor radio kabinet Enclosure 6150 koji će biti smješten na betonskom postolju takođe na krovu pomoćnog objekta, u neposrednoj blizini antena. Za napajanje će se koristiti postojeći razvodni ormar pri čemu oprema Crnogorskog Telekoma ima odgovarajući baterijski backup od 2x210Ah.



Namjena bazne stanice RBS 6150

Nova familija baznih stanica RBS 6000 konstruisana je da obezbijedi što jednostavniji prelaz od postojećih ka novim tehnologijama. Ova familija nudi inovacije u izgradnji sajta za sve komponente, ima modularni dizajn a sama integracija u postojeće sisteme je jednostavna.

Sve RBS ove familije podržavaju rad u više sistema. Napajanje RBS ove familije je tipa "power on demand", tako da se u svakom trenutku obezbjeđuje napajanje tačno onoliko koliko je potrebno i svedeno

je na minimum. Ograničene su po pitanju broja fleksibilnih jedinica, kao što su DU (digital units), RU(radio units) ili pomoćnih jedinica (auxiliary units).

Bazna radio stanica (Radio Base Station) RBS 6150 pripada familiji baznih stanica RBS 6000. RBS 6150 je tipa makro i po konstrukciji je namijenjena za spoljnu montažu. Ova RBS nudi mogućnost smještanja čitavog sajta u samo jedan kabinet. Sve jedinice u kabinetu su lako dostupne s prednje strane kabineta, što znači da kabineti mogu biti montirani „leđa u leđa“ ili uz zid.

RU arhitektura

RU se sastoji od filtera i pojačavača za više nosioca. Radio ima opseg do 20 MHz i izlaznu snagu do 60W (sa koracima od po 20W). Intrefejs ka antenskom sistemu su dva porta - Tx/Rx i Rx port. RUS mogu da emituju dva sistema u isto vrijeme.

Ukoliko se u jednom sektoru koristi više RU-ova koristi se co-siting port, kako bi se smanjio broj potrebnih kablova ili antena.

Glavne karakteristike RBS 6000 familije baznih stanica

- RBS 6000 obezbeđuje lagantu migraciju na nove funkcionalnosti i nove tehnologije sa postojećim sajtovima i kabinetima
- Inteligentno napajanje pruža 'power on demand' koji je tačno podešen na ono što je potrebno u odgovarajućem momentu, čime se obezbeđuje da potrošnja bude na apsolutnom minimumu
- Sve RBS 6000 bazne stanice podržavaju multiple radio tehnologije (multi-standard)
- Novi više-namjenski kabineti predstavljaju zajednički kabinet za sve komponente, a modularan dizajn i ekstremno visok nivo integracije doprinose funkcionalnosti i kapacitetu čitavog sajta.

Antenski sistem


Na ovoj lokaciji će se koristiti 3 panel antene tipa Kathrein 80010868.

Ovaj tip antene ima neravnomjeran dijagram zračenja i u horizontalnoj i u vertikalnoj ravni i često se koristi za sektore baznih stanica. Prema tome one se često zovu sektorske antene. Izražena snaga je više ili manje koncentrisana u jednom pravcu. S obzirom da se zračenje koncentrisano u horizontalnoj ravni dobija uz pomoć reflektora, to već postoji određeni dobitak. Međutim, antenski elementi mogu takođe biti tako postavljeni (slično kao omni antene) u cilju povećanja rezultujućeg dobitka u vertikalnoj ravni. Tipičan dobitak za usmjerene antene je 11 do 18 dBi.


Na ovoj lokaciji, kao što je već gore navedeno, koristiće se tri panel antene tipa Kathrein 80010868 čije će gornje ivice biti montirane na visini od 15m od tla.

- Azimut antene u sektoru 1 je 75° sa električnim i mehaničkim elevacionim uglom od 0° za sve tehnologije.
- Azimut antene u sektoru 2 je 190° sa električnim elevacionim uglom od -2° i mehaničkim elevacioni uglom 0° za sve tehnologije.
- Azimut antene u sektoru 3 je 325° sa električnim i mehaničkim elevacionim uglom od 0° za sve tehnologije.

Kako ove antene imaju četiri para portova (R1, R2, Y1 i Y2) povezivanje džampera za pojedine tehnologije biće održeno kao na slici ispod:

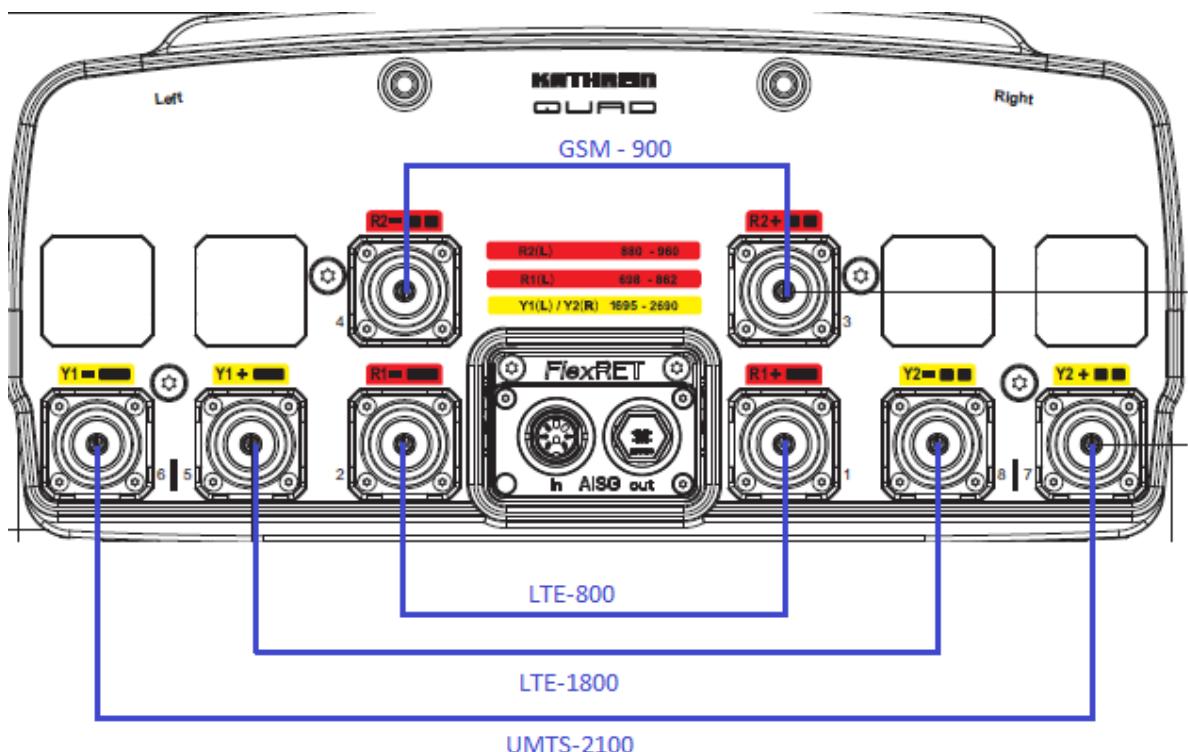

Pozicija radio opreme

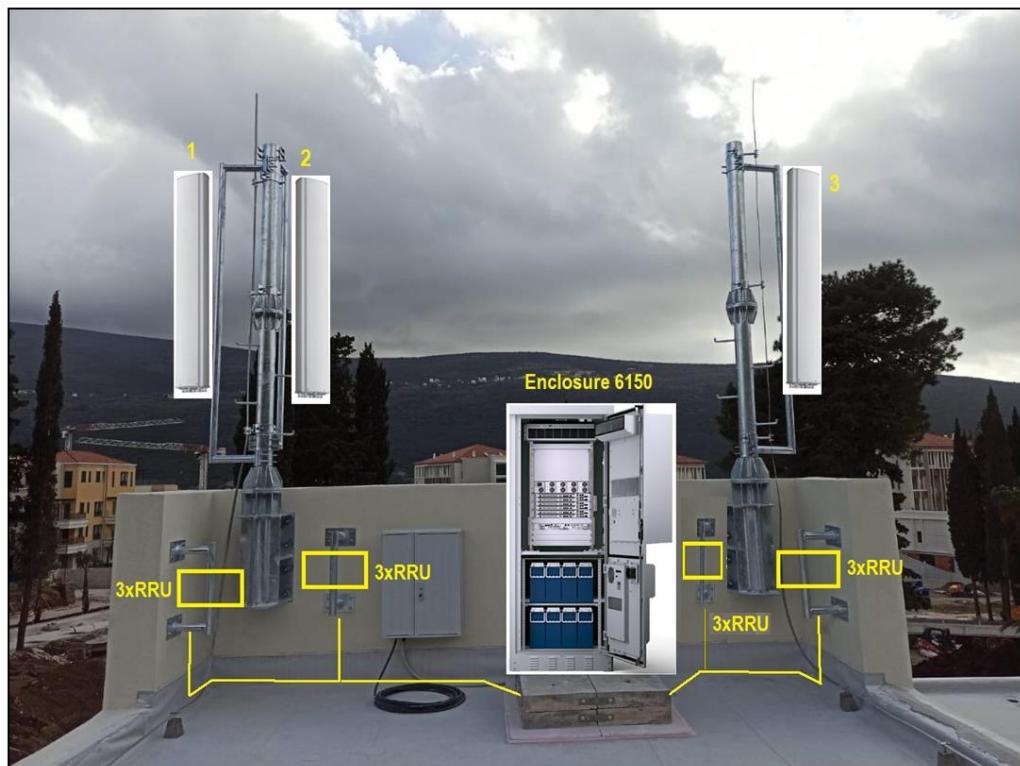

Antena Kathrein 80010868

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 8-Port Antenna | R1 | R2 | Y1 | Y2 | KATHREIN |
| Frequency Range | 698–862 | 880–960 | 1695–2690 | 1695–2690 | |
| Dual Polarization | X | X | X | X | |
| HPBW | 65° | 65° | 65° | 65° | |
| Adjust. Electr. DT set by FlexRET | 2°–12° | 2°–12° | 2.5°–12° | 2.5°–12° | |



8-Port Antenna 698–862/880–960/1695–2690/1695–2690 65°/65°/65°/65° 15.5/16/18/18dBi
2°–12°/2°–12°/2.5°–12°/2.5°–12°T

| Type No. | 80010868 | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|------------|
| Left side, low bands | R1, connector 1–2 | | R2, connector 3–4 | |
| | 698–862 | | 880–960 | |
| Frequency Range | MHz | 698 – 806 | 790 – 862 | 880 – 960 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 15.0 | 15.4 | 15.9 |
| Gain over all Tilts | dBi | 14.9 ± 0.5 | 15.3 ± 0.5 | 15.8 ± 0.3 |
| Horizontal Pattern: | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 71 ± 2.5 | 68 ± 2.5 | 66 ± 1.6 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 22 | > 24 | > 26 |
| Cross Polar Discrimination over Sector | dB | > 7.0 | > 7.0 | > 8.5 |
| Azimuth Beam Port-to-Port Tracking | dB | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 |
| Vertical Pattern: | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 11.0 ± 0.9 | 10.0 ± 0.6 | 9.4 ± 0.5 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.0 – 12.0 | | 2.0 – 12.0 |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.5 | < 0.4 | < 0.3 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 16 | > 18 | > 18 |
| Upper Side Lobe Suppression, 20° Sector above Main Beam | dB | > 16 | > 18 | > 18 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 30 | | > 30 |
| Port to Port Isolation | dB | > 28 (R1 // R2) > 28 (R1 // R2 // Y1, Y2) > 30 (R1 // Y1, Y2) > 30 (R2 // Y1, Y2) | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 400 (at 50 °C ambient temperature) | | |
| Max. Effective Power Port 1–4 | W | 800 (at 50 °C ambient temperature) | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 9.6) requirements.



8-Port Antenna

KATHREIN

| Left side, high band | | Y1, connector 5-6 | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frequency Range | MHz | 1695 – 1880 | 1850 – 1990 | 1920 – 2180 | 2300 – 2400 | 2490 – 2690 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 17.4 | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 18.3 |
| Gain over all Tilts | dBi | 17.3 ± 0.5 | 17.7 ± 0.3 | 17.8 ± 0.3 | 17.5 ± 0.4 | 18.1 ± 0.6 |
| Horizontal Pattern: | | 1695–2690 | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 64 ± 4.2 | 61 ± 3.0 | 60 ± 2.5 | 65 ± 5.0 | 61 ± 5.6 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 26 | > 26 | > 26 | > 24 | > 24 |
| Cross Polar Discrimination over Sector | dB | > 8.0 | > 8.0 | > 9.5 | > 9.0 | > 10.0 |
| Azimuth Beam Port-to-Port Tracking | dB | < 2.0 | < 2.0 | < 1.5 | < 1.5 | < 2.0 |
| Vertical Pattern: | | Y1, connector 5-6 | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 6.3 ± 0.4 | 5.9 ± 0.2 | 5.6 ± 0.4 | 4.9 ± 0.2 | 4.4 ± 0.3 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.5 – 12.0 | | | | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 19 | > 19 | > 18 | > 17 | > 18 |
| Upper Side Lobe Suppression, 20° Sector above Main Beam | dB | > 14 | > 15 | > 14 | > 14 | > 15 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 28 | | | | |
| Port to Port Isolation | dB | > 30 (R1, R2 // Y1) > 30 (Y1 // Y2) | | | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 200 (at 50 °C ambient temperature) | | | | |
| Max. Effective Power Port 5–6 | W | 400 (at 50 °C ambient temperature) | | | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 9.6) requirements.

| Right side, high band | | Y2, connector 7-8 | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frequency Range | MHz | 1695 – 1880 | 1850 – 1990 | 1920 – 2180 | 2300 – 2400 | 2490 – 2690 |
| Gain at mid Tilt | dBi | 17.3 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 18.4 |
| Gain over all Tilts | dBi | 17.3 ± 0.4 | 17.6 ± 0.3 | 17.9 ± 0.4 | 18.3 ± 0.3 | 18.3 ± 0.4 |
| Horizontal Pattern: | | 1695–2690 | | | | |
| Azimuth Beamwidth | ° | 64 ± 2.4 | 63 ± 3.2 | 62 ± 2.9 | 60 ± 2.0 | 60 ± 2.7 |
| Front-to-Back Ratio, Total Power, ± 30° | dB | > 24 | > 23 | > 24 | > 23 | > 25 |
| Cross Polar Discrimination over Sector | dB | > 15.5 | > 14.5 | > 13.0 | > 7.5 | > 9.0 |
| Azimuth Beam Port-to-Port Tracking | dB | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 2.0 | < 2.0 |
| Vertical Pattern: | | Y2, connector 7-8 | | | | |
| Elevation Beamwidth | ° | 7.1 ± 0.4 | 6.7 ± 0.3 | 6.4 ± 0.4 | 5.5 ± 0.4 | 5.0 ± 0.2 |
| Electrical Downtilt continuously adjustable | ° | 2.5 – 12.0 | | | | |
| Tilt Accuracy | ° | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 20 | > 21 | > 22 | > 17 | > 20 |
| Upper Side Lobe Suppression, 20° Sector above Main Beam | dB | > 13 | > 16 | > 15 | > 15 | > 17 |
| Cross Polar Isolation | dB | > 28 | | | | |
| Port to Port Isolation | dB | > 30 (R1, R2 // Y2) > 30 (Y1 // Y2) | | | | |
| Max. Effective Power per Port | W | 200 (at 50 °C ambient temperature) | | | | |
| Max. Effective Power Port 7–8 | W | 400 (at 50 °C ambient temperature) | | | | |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 9.6) requirements.

9364365/b ngmn 04.18.06.05 Subject to alteration.

8-Port Antenna

KATHREIN

| Electrical specifications, all systems | | |
|--|-----|------------------------------------|
| Impedance | Ω | 50 |
| VSWR | | < 1.5 |
| Return Loss | dB | > 14 |
| Interband Isolation | dB | > 28 |
| Passive Intermodulation | dBc | < -150 (2 x 43 dBm carrier) |
| Polarization | ° | +45, -45 |
| Max. Effective Power for the Antenna | W | 900 (at 50 °C ambient temperature) |

Values based on NGMN-P-BASTA (version 9.6) requirements.

| Mechanical specifications | | |
|---|--|---|
| Input | 8 x 7-16 female long neck | |
| Connector Position | bottom | |
| Adjustment Mechanism | FlexRET, continuously adjustable | |
| Wind load (at Rated Wind Speed: 150 km/h) | N lbf | Frontal 1160 261 Lateral 390 88 Rearside 1210 272 |
| Max. Wind Velocity | km/h mph | 241 150 |
| Height / Width / Depth | mm inches | 1921 / 377 / 169 75.6 / 14.8 / 6.7 |
| Category of Mounting Hardware | H (Heavy) | |
| Weight | kg lb | 35.0 / 37.2 (clamps incl.) 77.1 / 81.9 (clamps incl.) |
| Packing Size | mm inches | 2121 / 397 / 212 83.5 / 15.6 / 8.3 |
| Scope of Supply | Panel, FlexRET and 2 units of clamps for 42–115 mm 1.7–4.5 inches diameter | |

Accessories (order separately if required)

| Type No. | Description | Remarks mm inches | Weight approx. kg lb | Units per antenna |
|----------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 85010002 | 1 clamp | Mast diameter: 110 – 220 4.3 – 8.7 | 2.7 6.0 | 2 |
| 85010003 | 1 clamp | Mast diameter: 210 – 380 8.3 – 15.0 | 4.8 10.6 | 2 |
| 85010008 | 1 downtilt kit | Downtilt angle: 0° – 11° | 4.3 9.5 | 1 |
| 86010154 | Site Sharing Adapter | 3-way (see figure below) | 0.65 1.4 | |
| 86010155 | Site Sharing Adapter | 6-way (see figure below) | 1.35 3.0 | |

Accessories (included in the scope of supply)


| | | | | |
|----------|---------|-------------------------------------|-----------|---|
| 738546 | 1 clamp | Mast diameter: 42 – 115 1.7 – 4.5 | 1.1 2.4 | 2 |
| 86010153 | FlexRET | | | |

For downtilt mounting use the clamps for an appropriate mast diameter together with the downtilt kit.
Wall mounting: No additional mounting kit needed.



Material: Reflector screen: Aluminum.
Fiberglass housing: It covers totally the internal antenna components. The special design reduces the sealing areas to a minimum and guarantees the best weather protection. Fiberglass material guarantees optimum performance with regards to stability, stiffness, UV resistance and painting. The color of the radome is light grey.
All nuts and bolts: Stainless steel or hot-dip galvanized steel.

Grounding: The metal parts of the antenna including the mounting kit and the inner conductors are DC grounded.

Configuration example with Site Sharing Adapter 86010154

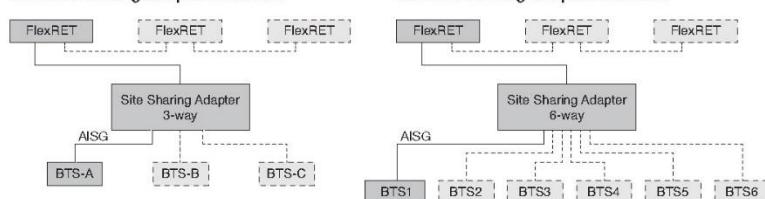

Configuration example with Site Sharing Adapter 86010155

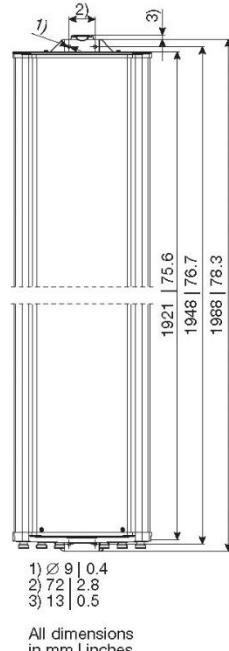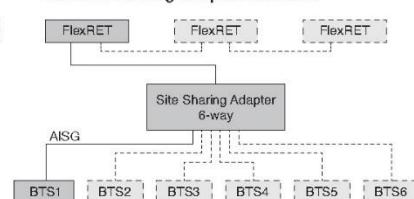

1) Ø 9 | 0.4
2) 72 | 2.8
3) 13 | 0.5

All dimensions in mm | inches

936.4365/b ngmn 04.18.06.05 Subject to alteration.

For more information please refer to the respective data sheets.

www.kathrein.com

KATHREIN-Werke KG · Anton-Kathrein-Straße 1-3 · P.O. Box 10 04 44 · 83004 ROSENHEIM · GERMANY · Phone +49 8031 184-0 · Fax +49 8031 184-820

80010868 Page 3 of 4

Kablovski system RFS 1/2"

Product Data Sheet

LCF12-50J



1/2" CELLFLEX® Premium Attenuation Low-Loss Foam-Dielectric Coaxial Cable

Product Description

CELLFLEX® 1/2" low loss flexible cable

Application: OEM jumpers, Main feed transitions to equipment, GPS lines



1/2" CELLFLEX® Low-Loss Foam Dielectric Coaxial Cable

Features/Benefits

- **Low Attenuation**
The low attenuation of CELLFLEX® coaxial cable results in highly efficient signal transfer in your RF system.
- **Complete Shielding**
The solid outer conductor of CELLFLEX® coaxial cable creates a continuous RFI/EMI shield that minimizes system interference.
- **Low VSWR**
Special low VSWR versions of CELLFLEX® coaxial cables contribute to low system noise.
- **Outstanding Intermodulation Performance**
CELLFLEX® coaxial cable's solid inner and outer conductors virtually eliminate intermods. Intermodulation performance is also confirmed with state-of-the-art equipment at the RFS factory.
- **High Power Rating**
Due to their low attenuation, outstanding heat transfer properties and temperature stabilized dielectric materials, CELLFLEX® cable provides safe long term operating life at high transmit power levels.
- **Wide Range of Application**
Typical areas of application are: feedlines for broadcast and terrestrial microwave antennas, wireless cellular, PCS and ESMR base stations, cabling of antenna arrays, and radio equipment interconnects.

Technical Features

Structure

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| Inner conductor: | Copper-Clad Aluminum Wire | [mm (in)] | 4.8 (0.19) |
| Dielectric: | Foam Polyethylene | [mm (in)] | 11.9 (0.47) |
| Outer conductor: | Annularly Corrugated Copper | [mm (in)] | 13.8 (0.54) |
| Jacket: | Polyethylene, PE | [mm (in)] | 15.8 (0.62) |

Mechanical Properties

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| Weight, approximately | [kg/m (lb/ft)] | 0.20 (0.14) |
| Minimum bending radius, single bending | [mm (in)] | 70 (3) |
| Minimum bending radius, repeated bending | [mm (in)] | 125 (5) |
| Bending moment | [Nm (lb·ft)] | 6.5 (4.79) |
| Max. tensile force | [N (lb)] | 1100 (247) |
| Recommended / maximum clamp spacing | [m (ft)] | 0.6 / 1.0 (2.0 / 3.25) |

Electrical Properties

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Characteristic impedance | [Ω] | 50 +/- 1 |
| Relative propagation velocity | [%] | 88 |
| Capacitance | [pF/m (pF/ft)] | 76.0 (23.2) |
| Inductance | [μH/m (μH/ft)] | 0.190 (0.058) |
| Max. operating frequency | [GHz] | 8.8 |
| Jacket spark test RMS | [V] | 8000 |
| Peak power rating | [kW] | 38 |
| RF Peak voltage rating | [V] | 1950 |
| DC-resistance inner conductor | [Ω/km (Ω/1000ft)] | 1.57 (0.48) |
| DC-resistance outer conductor | [Ω/km (Ω/1000ft)] | 2.70 (0.82) |

Recommended Temperature Range

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Storage temperature | [°C (°F)] | -70 to +85 (-94 to +185) |
| Installation temperature | [°C (°F)] | -40 to +60 (-40 to +140) |
| Operation temperature | [°C (°F)] | -50 to +85 (-58 to +185) |

Other Characteristics

| | | |
|-------------------|--|---|
| Fire Performance: | Halogene Free | Contact RFS for your VSWR performance specification for your required frequency band. |
| VSWR Performance: | Standard | [dB (VSWR)] |
| Other Options: | Phase stabilized and phase matched cables and assemblies are available upon request. | |

All information contained in the present datasheet is subject to confirmation at time of ordering

RFS The Clear Choice ®
Please visit us on the internet at <http://www.rfsworld.com/>

LCF12-50J

Rev: C / 06.Feb.2013

Print Date: 23.03.2013

Radio Frequency Systems

Attenuation at 20°C (68°F) cable temperature
Mean power rating at 40°C (104°F) ambient temperature

| Frequency [MHz] | Attenuation [dB/100m] | Power [kW] |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| 0.5 | 0.149 | 0.0454 |
| 1.0 | 0.211 | 0.0643 |
| 1.5 | 0.258 | 0.0788 |
| 2.0 | 0.298 | 0.0910 |
| 10 | 0.671 | 0.204 |
| 20 | 0.951 | 0.290 |
| 30 | 1.17 | 0.356 |
| 50 | 1.51 | 0.462 |
| 88 | 2.02 | 0.616 |
| 100 | 2.16 | 0.658 |
| 108 | 2.24 | 0.684 |
| 150 | 2.66 | 0.810 |
| 174 | 2.87 | 0.875 |
| 200 | 3.08 | 0.940 |
| 300 | 3.81 | 1.16 |
| 400 | 4.43 | 1.35 |
| 450 | 4.71 | 1.44 |
| 500 | 4.98 | 1.52 |
| 512 | 5.04 | 1.54 |
| 600 | 5.48 | 1.67 |
| 700 | 5.95 | 1.81 |
| 750 | 6.17 | 1.88 |
| 800 | 6.39 | 1.95 |
| 824 | 6.49 | 1.98 |
| 894 | 6.78 | 2.07 |
| 900 | 6.80 | 2.07 |
| 925 | 6.90 | 2.10 |
| 980 | 7.04 | 2.15 |
| 1000 | 7.20 | 2.19 |
| 1250 | 8.12 | 2.48 |
| 1400 | 8.64 | 2.63 |
| 1500 | 8.97 | 2.73 |
| 1700 | 9.61 | 2.93 |
| 1800 | 9.91 | 3.02 |
| 2000 | 10.5 | 3.20 |
| 2100 | 10.8 | 3.29 |
| 2200 | 11.1 | 3.38 |
| 2400 | 11.6 | 3.54 |
| 2500 | 11.9 | 3.62 |
| 2600 | 12.2 | 3.70 |
| 2700 | 12.4 | 3.78 |
| 3000 | 13.2 | 4.01 |
| 3500 | 14.4 | 4.38 |
| 4000 | 15.5 | 4.72 |
| 5000 | 17.6 | 5.37 |
| 6000 | 19.6 | 5.97 |
| 7000 | 21.4 | 6.54 |
| 8000 | 23.2 | 7.07 |
| 8800 | 24.6 | 7.49 |

11

Proračun izračenih snaga

Na lokaciji se koristi antenski sistem sa parametrima datim u tabeli:

| Čelija | Tip antene | Kom | Azimut (°) | Elevacioni ugao (°) | | Dužina / Tip Fidera |
|----------|------------|-----|---------------|---------------------|------------|------------------------|
| | | | | mehanički | električni | |
| A-2G900 | K 80010868 | 1 | 75 | 0 | 0 | - |
| A-4G800 | | | | | | |
| A-4G1800 | | | | | | |
| A-3G2100 | | | | | | |
| B-2G900 | K 80010868 | 1 | 190 | 0 | -2 | - |
| B-4G800 | | | | | | |
| B-4G100 | | | | | | |
| B-3G2100 | | | | | | |
| C-2G900 | K 80010868 | 1 | 325 | 0 | 0 | - |
| C-4G800 | | | | | | |
| C-4G1800 | | | | | | |
| C-3G2100 | | | | | | |


U ovom slučaju zbog korištenja radio remote jedinica (RRUS) koje se montiraju na stubu u neposrednoj blizini antena gubici izazvani fiderima tj antenskim kablovima neće biti uračunati iz razloga što se navedene radio jedinice povezuju optičkim kablovima do BB jedinice smještene u RBS 6150, pa se na taj način izbjegavaju gubici.

| Feeder tip | 800 (dB/100m) | 900 (dB/100m) | 1800 (dB/100m) | 2100 (dB/100m) |
|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| LCF 1/2 " | 6,49 | 7,04 | 9,91 | 10,80 |
| LCF 7/8 " | 3,41 | 3,70 | 5,21 | 5,67 |
| LCF 1-5/8 " | 2,02 | 2,20 | 3,16 | 3,46 |

Nezavisno od gubitka u fiderima, dodatni gubici nastaju u džamperima i konektorima. Tipične vrijednosti su 0,05 dB za svaki konektor.


Dupleksni filtri omogućavaju da se koristi ista antena za emitovanje i prijem. Kada se koristi eksterni dupleksni filter onda će nastati dodatni gubici i na uplink-u i na downlink-u, koji se moraju uzeti u obzir i koji tipično iznose 0,5dB.

Uzimajući u obzir snagu predajnika (Tx), navedene gubitke (u džamperima i konektorima Lj+c i u dupleksnom eksternom filtru Ldf), kao i dobitak antene (GA) dolazimo do sljedećeg proračuna efektivne izotropne izračene snage antena:

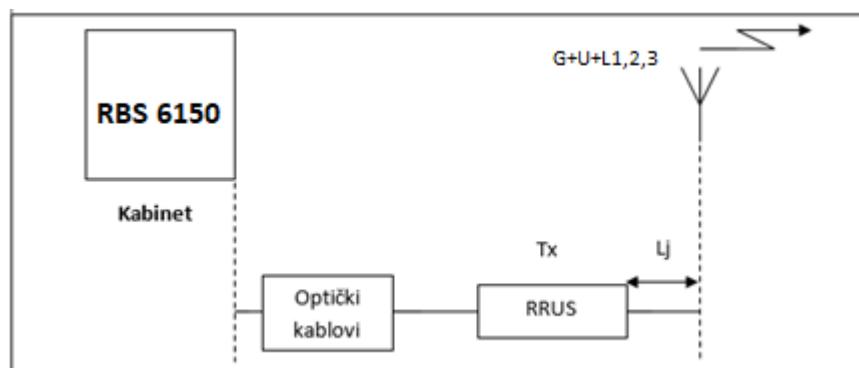

Skica: Proračun efektivne izračene snage

Grafički prikaz antenskog sistema na GSM-900 dat je na slici ispod.

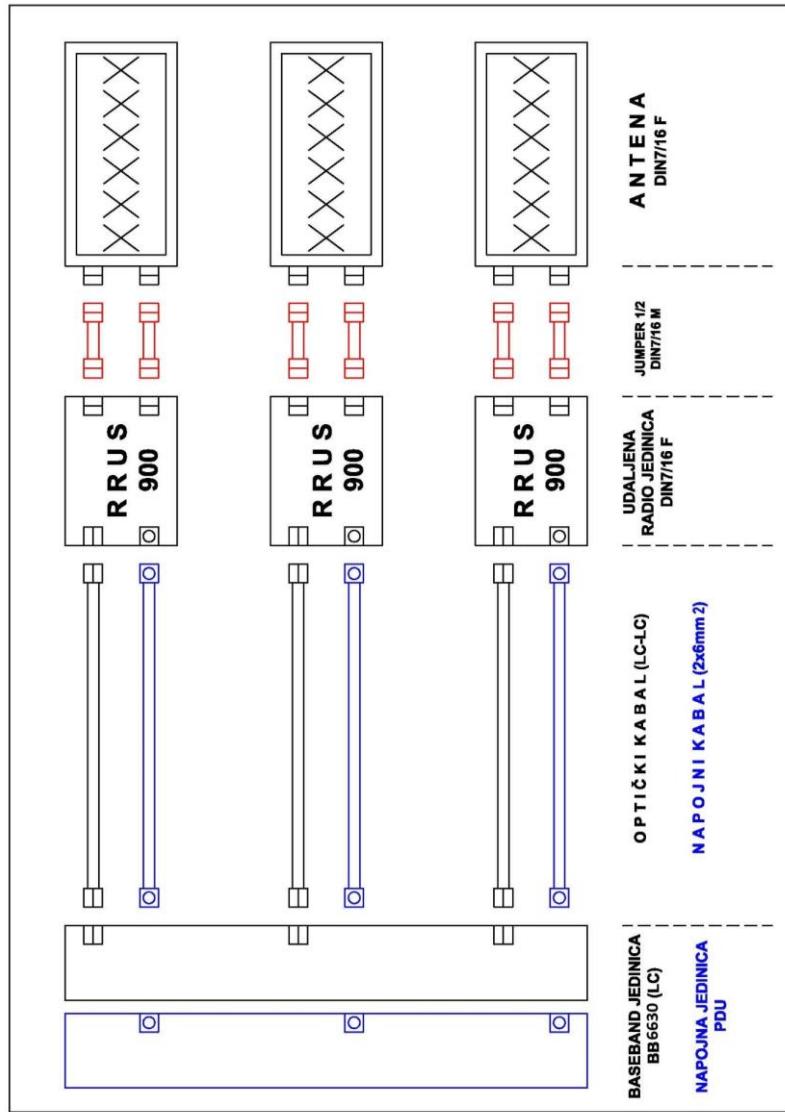

Pošto je na lokaciji **2G-900 Portonovi** konfiguracija 2/2/2 sa RRUS jedinicama od 60W, to je izlazna snaga softverski podešena na 60W tj. $T_{x1,2,3} = 48,0 \text{ dBm}$ u sva tri sektora.

Dobitak antena u opsegu 900MHz iznosi 15,9dBi.

$$T_{x1,2,3} = 48,0 \text{ dBm}$$

– snaga na izlazu iz radio jedinice

$$L_{fo} \approx 0 \text{ dB}$$

– gubici u optičkom kablu

$$L_{j+c-1} = (0,24 + 0,1) \text{ dBm} = 0,34 \text{ dB}$$

– gubici u džamperima i konektorima

(1 džamper 1/2" od 2m, 1 konektor na RRUS-u i 1 konektor na anteni)

$$L_{df} = 0,5 \text{ dB}$$

– gubici u filtrima

$$G_{A900} = 15,9 \text{ dBi}$$


– dobitak antene

$$P_{out1,2,3} = T_x - L_{fo} - L_{j+c} - L_{df} + G_A = 48,0 - 0,0 - 0,34 - 0,5 + 15,9 = 63,06 \text{ dBm}$$

Pa je na osnovu ovoga efektivna izračena snaga antena po podnosiocima u pravcima maksimalnog zračenja:

$$P_{eff,A,B,C} = 10^{\frac{P_{out}-30}{10}} = 10^{3,306} = 2023 \text{ W.}$$

Grafički prikaz antenskog sistema na LTE-800 dat je na slici ispod.

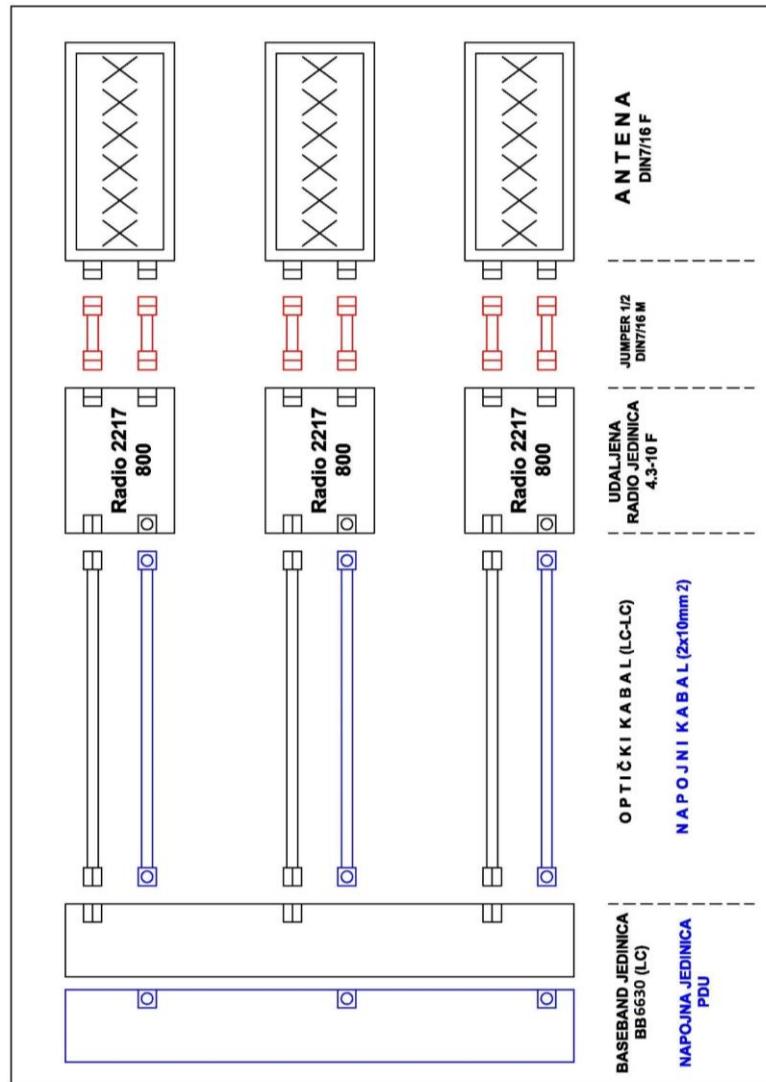

Pošto je na lokaciji **4G-800 Portonovi** konfiguracija 2/2/2 sa RRUS jedinicama od 80W, to je izlazna snaga softverski podešena na 40W tj. $T_{x1,2,3} = 46,0 \text{ dBm}$ u sva tri sektora.

Koristi se kanal širine 20MHz i 2x2 MIMO. Dobitak antena u opsegu 800MHz iznosi 15,4dBi.

$T_{x1,2,3} = 46,0 \text{ dBm}$ – snaga na izlazu iz radio jedinice

$L_{fo} \approx 0 \text{ dB}$ – gubici u optičkom kablu

$L_{j+c} = (0,23 + 0,1) \text{ dBm} = 0,33 \text{ dB}$ – gubici u džamperima i konektorima

(1 džamper 1/2" od 2m, 1 konektor na RRUS-u i 1 konektor na anteni)

$L_{df} = 0,5 \text{ dB}$ – gubici u filtrima


$G_{A800} = 15,4 \text{ dBi}$ – dobitak antene

$$P_{out1,2,3} = T_x - L_{fo} - L_{j+c} - L_{df} + G_A = 46,0 - 0,0 - 0,33 - 0,5 + 15,4 = 60,57 \text{ dBm}$$

Pa je na osnovu ovoga efektivna izračena snaga antena po podnosiocima u pravcima maksimalnog zračenja:

$$P_{eff_{A,B,C}} = 10^{\frac{P_{out}-80}{10}} = 10^{3,057} = 1140 \text{ W.}$$

Grafički prikaz antenskog sistema na LTE-1800 dat je na slici ispod.

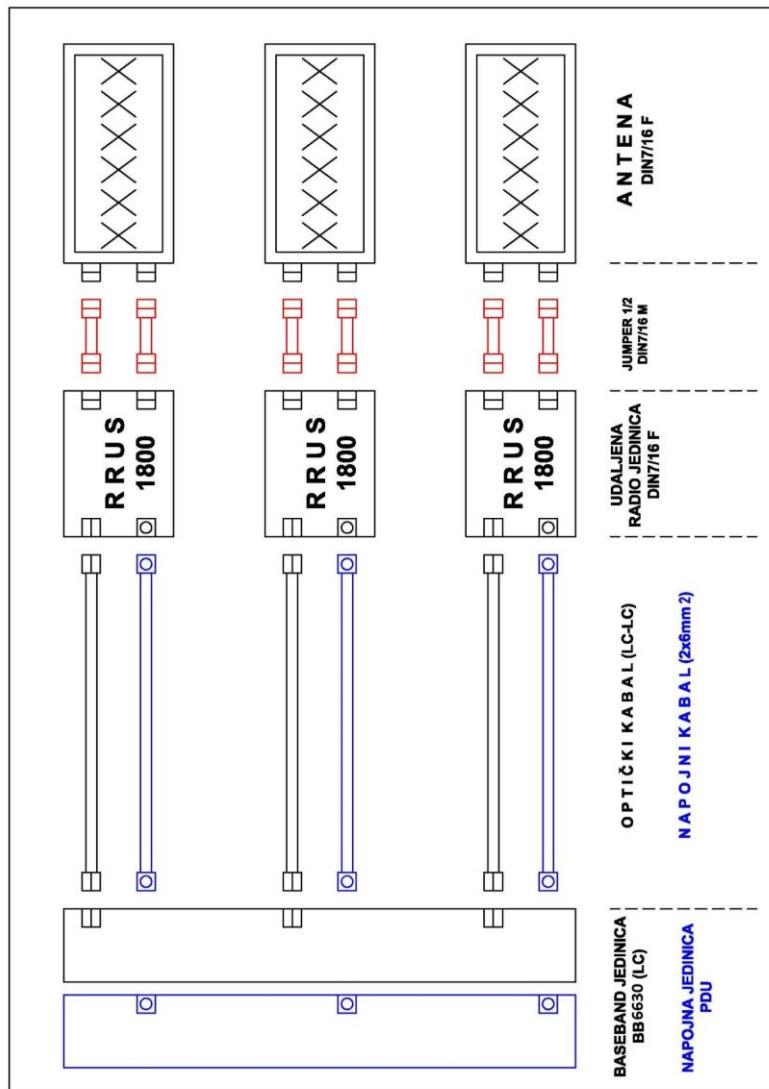

Pošto je na lokaciji **4G-1800 Portonovi** konfiguracija 2/2/2 sa RRUS jedinicama od 100W, to je izlazna snaga softverski podešena na 50W tj. $T_{x1,2,3} = 47,0 \text{ dBm}$ u sva tri sektora.

Koristi se kanal širine 20MHz i 2x2 MIMO. Dobitak antena u opsegu 800MHz iznosi 17,4dBi.

$T_{x1,2,3} = 47,0 \text{ dBm}$ – snaga na izlazu iz radio jedinice

$L_{fo} \approx 0 \text{ dB}$ – gubici u optičkom kablu

$L_{j+c} = (0,3 + 0,1) \text{ dBm} = 0,4 \text{ dB}$ – gubici u džamperima i konektorima

(1 džamper 1/2" od 2m, 1 konektor na RRUS-u i 1 konektor na anteni)

$L_{df} = 0,5 \text{ dB}$ – gubici u filtrima


$G_{A800} = 17,4 \text{ dBi}$ – dobitak antene

$$P_{out1,2,3} = T_x - L_{fo} - L_{j+c} - L_{df} + G_A = 47,0 - 0,0 - 0,4 - 0,5 + 17,4 = 63,50 \text{ dBm}$$

Pa je na osnovu ovoga efektivna izračena snaga antena po podnosiocima u pravcima maksimalnog zračenja:

$$P_{effA.B.C} = 10^{\frac{P_{out}-80}{10}} = 10^{3,350} = 2239 \text{ W.}$$

Grafički prikaz antenskog sistema na UMTS-2100 dat je na slici ispod.

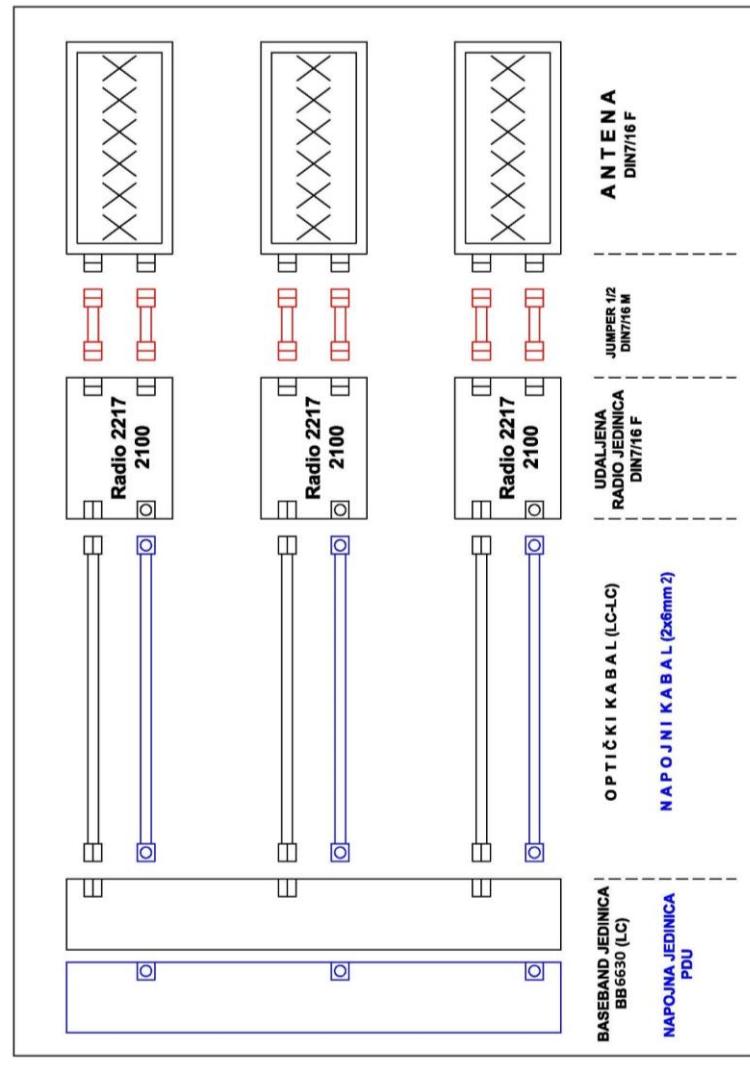

Pošto je na lokaciji **3G-2100 Portonovi** konfiguracija 1/1/1 sa RRUS jedinicama od 80W, to je izlazna snaga softverski podešena na 40W tj. $T_{x1,2,3} = 46,0 \text{ dBm}$ u sva tri sektora.

Dobitak antena u opsegu 800MHz iznosi 18,0dBi.

| | |
|--|--|
| $T_{x1,2,3} = 46,0 \text{ dBm}$ | – snaga na izlazu iz radio jedinice |
| $L_{fo} \approx 0 \text{ dB}$ | – gubici u optičkom kablu |
| $L_{j+c} = (0,31 + 0,1) \text{ dBm} = 0,41 \text{ dB}$ | – gubici u džamperima i konektorima (1 džamper 1/2" od 2m, 1 konektor na RRUS-u i 1 konektor na anteni) |
| $L_{df} = 0,5 \text{ dB}$ | – gubici u filtrima |
| $G_{A800} = 18,0 \text{ dBi}$ | – dobitak antene |

$$P_{out1,2,3} = T_x - L_{fo} - L_{j+c} - L_{df} + G_A = 46,0 - 0,0 - 0,41 - 0,5 + 18,0 = 63,09 \text{ dBm}$$

Pa je na osnovu ovoga efektivna izračena snaga antena po podnosiocima u pravcima maksimalnog zračenja:

$$P_{eff A,B,C} = 10^{\frac{P_{out}-80}{10}} = 10^{3,309} = 2037 \text{ W}$$

Opis elektro-eneregetskog napajanja

RBS kabinet ima tri moguće opcije za napajanje. Glavno napajanje kabineta može biti 230 V AC, -48 V DC ili +24 V DC, zavisno od odabrane konfiguracije i zahtjeva korisnika.

Na lokaciji se koristiće se napajanje kabineta 230 V AC.

PSU 230 V AC

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| - Nominalni ulazni napon | 200 do 250V AC |
| - Varijacije ulaznog napona | 180 do 275V AC |
| - Frekvencija | 45 – 65 Hz |
| - Nominalni izlazni napon | +24V DC regulisano |
| - Prepodešeni izlazni napon | +27,2 ±0,1 V DC |
| - Radni opseg | +22 do +28 V DC |
| - Izlazna snaga | 700W |
| - Prenaponski limit | +29,0 ±0,5 V DC |
| - Baterijski niskonaponski limit | +21,0 V DC |

c) Možuće kumuliranje sa efektima drugih projekata

U blizini projekta se ne nalaze objekti sličnog karaktera, što bi imalo za posledicu kumuliranje uticaja EM polja.

d) Korišćenje prirodnih resursa i energije

Tokom izgradnje i funkcionisanja projekta će se koristiti električna energija sa distributivne mreže. Drugi energenti ili voda neće se koristiti.

e) Stvaranje otpada i tehnologija tretiranja otpada

U toku eksploatacije bazne stанице dolazi do trošenja baterija koje su ugrađene u dio prostora kabineta koji je konstruktivno određen isključivo za tu namjenu. Ove baterije je potrebno zamjeniti. Tretman baterija biće u skladu sa Planom upravljanja otpadom (zakonski uslov) i "Uredbom o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora i radu tog sistema" (Sl.I. CG, br. 39/12 i 47/12). Po isteku radnog vijeka baterija, neophodno je izvršiti njihovu zamjenu, a istrošene baterije je Investitor obavezan predati ovlašćenom preduzeću za tretman ove vrste otpada, odnosno privremeno ih skladištiti u odgovarajućem prostoru sa nepropusnim podom koji onemogućava bilo kakvo procurivanje u zemljiste ili podzemne vode.

Nosilac projekta je dužan da vodi evidenciju o klasifikaciji i karakteristikama istrošenih baterija, kao vrste otpada, i da na osnovu toga priprema godišnje Izvještaje o otpadu koje će dostavljati Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, u skladu sa Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11 i 39/16).

f) Zagađivanje i štetno djelovanje

S razvojem mobilnih komunikacija i sa sve većim brojem korisnika usluga, raste i potreba za baznim stanicama i antenama bez kojih mobilna komunikacija nije moguća. Aktuelišu se i istraživanja o uticaju elektromagnetnog zračenja.

Čovjek je svakodnevno izložen različitim zračenjima od kojih većina, pri umjerenoj izloženosti, ne utiče na zdravlje. Kad se govori o mobilnoj telefoniji, često se u negativnom kontekstu spominje elektromagnetno zračenje, i ako je ono prisutno svuda oko nas i može poticati iz prirodnih i vještačkih izvora. Svjetlost koju

proizvode svjetiljke u domaćinstvima ili radiotalasi samo su najjednostavniji primjeri elektromagnetskog zračenja - zrače i ostali kućni uređaji, dalekovodi, TV antene, radiokomunikacioni sistemi. Čovjek je neprestano izložen i drugim vrstama elektromagnetskog zračenja:

- zračenja u području radiofrekvencija: AM i FM radio, TV, bazne stanice, radari, dalekovodi, GSM uređaji, tosteri, mikrotalasne peći,
- infracrvena zračenja i vidljiva svjetlost,
- ultraljubičasta svjetlost, rendgensko i gama zračenje.

S obzirom na činjenicu da se bazne stanice napajaju električnom energijom neophodna je primjena propisanih mjera zaštite, što je detaljno razmotreno u narednim poglavljima. Osim toga, sve bazne stanice se obavezno uključuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno obaveštava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Neki od alarma koji se prenose do centra upravljanja su, npr.:

- požar u objektu,
- prekid u napajanju,
- nasilno obijanje objekta,
- itd.

Na ovaj način, ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama što omogućava brzo intervenisanje u slučaju bilo kakvih problema.

Bazne stanice svojim radom ne zagađuju životnu sredinu i tehničko okruženje. Ni na koji način se ne zagađuju voda, vazduh i zemljишte. Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava. U manjoj meri i u ograničenom prostoru eventualno može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetskog zračenja baznih stanica, što je detaljno razmotreno u poglavljima koja slede. Konačno, može se zaključiti da tokom normalnog rada, bazne stanice ni na koji način ne ugrožavaju životnu i tehničku sredinu.

Prilikom projektovanja baznih stanica, pored zahtjeva da bazne stanice lokacijski ni na koji način ne ugrožavaju životno i tehničko okruženje, takođe mora da se vodi računa i o tome da se bazne stanice u maksimalnoj mogućoj mjeri uklope u ovo okruženje. Ovaj drugi zahtjev se zadovoljava poštovanjem i ispunjenjem unaprijed postavljenih urbanističkih uslova za svaku posebnu lokaciju.

g) Rizik nastanka udesa

Primjenom zakonskih propisa i propisanih mjera zaštite vjerovatnoća incidenta svodi se na najmanju moguću mjeru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprječavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sledeće mjere zaštite:

- za objekte bazne stanice Nosilac projekta je obavezan da napravi Upustvo o incidentnoj situaciji, i sa istim upozna sve zaposlene koji su u funkciji nadgledanja, upravljanja i održavanja. Takođe, Nosilac projekta je obavezan da ima stalno pripravnu dežurnu ekipu službe održavanja, sa pratećim vozilima i opremom, imajući u vidu veliki broj baznih stanica na cijeloj teritoriji Crne Gore,
- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarm-a generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, dežurni operater postupa po Upustvu o incidentnoj situaciji, i u zavisnosti od nastalog incidenta obavještava: pripadnike MUP-a, Vatrogasne službe ili stručnu ekipu za otklanjanje kvara,
- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.), dežurni operater, je shodno Upustvu o incidentnoj situaciji, dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada.
- u slučaju pada stuba, dežurni operater, je shodno Upustvu o incidentnoj situaciji, dužan da obavjesti: pripadnike MUP-a, Hitnu pomoć, Vatrogasnu službu i stručnu ekipu koja će u najkraćem roku izaći na poziciju bazne stanice, isključiti sa el. napajanja i ukloniti stub.

- u slučaju bilo kakve incidentne situacije, Nosilac projekta je dužan da obavjesti Agenciju za zaštitu životne sredine shodno Zakonu o životnoj sredini.

Po završenom instaliranju bazne stanice moraju biti uklonjeni svi otpadni materijali.

Prilikom projektovanja ovog telekomunikacionog sistema vodilo se računa o tehničkim uslovima za antenske stubove i sisteme koji su propisani sledećom zakonskom regulativom:

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19)
- Zakon o životnoj sredini ("Sl. list CG" br. 52/16),
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", br. 75/18),
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 64/11 i 39/16),
- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada ("Sl. list CG", br. 59/13 i 83/16),
- Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema ("Sl. list CG", br. 39/12, 47/12),
- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list RCG" br.13/07, 5/08, 86/09, 32/11 i 54/16),
- Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", br.14/07),
- Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/13, 56/13 i 2/17),
- Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja (Sl.I. CG br. 35/13),
- Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetskim poljima Sl.I. CG br. 06/15,
- Pravilnik o načinu prvih i periodičnih mjerena nivoa elektromagnetskog polja, Sl.I. CG br. 56/15,
- Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja, Sl.I. CG br. 56/13,
- Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja, Sl.I. CG br. 56/13,
- Pravilnik o bližem sadržaju akcionog programa o sprovođenju mjera zaštite od nejonizujućih zračenja, Sl.I. CG br. 23/14,
- Pravilnik o vrstama zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja za koje se izrađuje studija, Sl.I. CG br. 42/15,
- Pravilnik o načinu označavanja i izgledu oznake izvora nejonizujućih zračenja, Sl.I. CG br. 65/15
- Pravilnik o vrstama izvora elektromagnetskih polja za koje se pribavlja dozvola za korišćenje izvora elektromagnetskih polja, Sl.I. CG br. 42/15,
- Plan namjene radio-frekvencijskog spektra ("Sl. list CG" br. 32/17),
- Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i TRA-ECS sisteme ("Sl. list CG", br. 53/14)
- Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za DCS1800 i TRA-ECS sisteme ("Sl. list CG", br. 53/14)
- Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ECS sisteme ("Sl. list CG", br. 59/14)
- Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Sl.list SFRJ, br.61/86),
- Pravilnik o radio opremi i telekomunicacionoj terminalnoj opremi ("Sl. list CG", 46/14),
- Pravilnik o tehničkim mjerama za izgradnju, postavljanje i održavanje antenskih postrojenja (Sl.list SFRJ, br.1/69),
- 3GPP Technical Specification 36.300
- 3GPP Technical Specification 36.401
- ETSI TS-SMG GSM 05.05 - Radio Transmission and reception (Version 5.2.0 - 1996-07)
- ETSI EG 202 057-1 - QoS parameter definitions and measurements (Version 1.1.1 - 2002-09)
- ITU-R P.530-10 (11-2001) - Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sights systems
- ITU-T G.821 - Error performance of an international digital connection operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an integrated services digital network

- ITU-R F.696-2 (09-1997) - Error performance and availability objectives for hypothetical reference digital sections forming part or all of the medium grade portion of an ISDN connection at a bit rate below the primary rate utilizing digital radio-relay systems
- ICNIRP, "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Health Physics, vol. 74, pp 494-522, April 1998.
- EN 50383, "Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110MHz - 40GHz)", Technical Committee 211, European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC), European Draft Standard, November 2001.

h) Rizici za ljudsko zdravlje

U Crnoj Gori zaštita od nejonizujućeg zračenja se uređuje Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja, Sl.I. CG br. 35/13, sa podzakonskim aktima. Setom ovih podzakonskih propisa se uređuju granice izlaganja elektromagnetnim poljima, mjerena nivoa elektromagnetskog polja (prva i periodična mjerena), akcioni program o sprovođenju mjera zaštite od nejonizujućih zračenja i sl.

Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima Sl.I. CG br. 06/15, slično CENELEC-ovom (CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization) dokumentu (30.11.1994.g „Human exposure to elektromagnetic fields - High frequency (10 kHz to 300 GHz)" (ENV 50166-2)), se propisuju granice izlaganja elektromagnetnim poljima za stanovništvo i profesionalno izložena lica i lica odgovorna za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja.

Norme za profesionalno izložena lica i lica odgovorna za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja prema Pravilniku o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima Sl.I. CG br. 06/15

Granične vrijednosti izloženosti za uticaje na zdravlje za frekvencije od 100 kHz do 6 GHz date u sledećoj tabeli su ograničenja za energiju i snagu koje se apsorbuju po jedinici mase tjelesnog tkiva kao posljedica izloženosti električnim i magnetnim poljima.

Tabela 3.1. Granične vrijednosti izloženosti za uticaje na zdravlje za elektromagnetna polja frekvencija od 100 kHz do 6 GHz

| Granične vrijednosti izloženosti za uticaje na zdravlje | Vrijednosti apsorbovane snage (SAR) usrednjene u toku bilo kog 6-minutnog vremenskog intervala |
|--|--|
| Granične vrijednosti izloženosti za toplotno opterećenje cijelog tijela izražene kao usrednjena apsorbovana snaga (SAR) | 0,4 W/kg |
| Granične vrijednosti izloženosti za toplotno opterećenje glave i trupa izražene kao lokalizovana apsorbovana snaga (SAR) u tijelu | 10 W/kg |
| Granične vrijednosti izloženosti za toplotno opterećenje ekstremiteta izražene kao apsorbovana snaga (SAR) lokalizovana u ekstremitetima | 20 W/kg |

Granične vrijednosti izloženosti za uticaje na čula za frekvencije od 0,3 do 6 GHz date u donjoj tabeli su ograničenja za apsorbovanu energiju u tkivu glave male mase koja je posljedica izloženosti elektromagnetnim poljima.

Tabela 3.2. Granične vrijednosti izloženosti za uticaje na zdravlje za elektromagnetna polja frekvencija od 0,3 do 6 GHz

| Frekvenčijski opseg | Lokalizovana specifična apsorbovana energija (SA) |
|---------------------|---|
| 0,3 GHz ≤ f ≤ 6 GHz | 10 mJ/kg |

Granične vrijednosti izloženosti za uticaje na zdravlje za frekvencije iznad 6 GHz date u donjoj tabeli su ograničenja za energiju i gustinu snage elektromagnetsnih talasa na površini tijela.

Tabela 3.3. Granične vrijednosti izloženosti za uticaje na zdravlje za elektromagnetna polja frekvencija od 6 do 300 GHz

| Frekvenčijski opseg | Granične vrijednosti izloženosti za uticaje na zdravlje povezane sa gustinom snage |
|---------------------|--|
| 6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz | 50 W/m ² |

Vrijednosti upozorenja za izloženost električnim (ALs(E)) i magnetnim (ALs(B)) poljima izvedene su iz specifične apsorbovane snage (SAR) ili graničnih vrijednosti izloženosti za gustinu snage datih u tabelama 3.1. i 3.2. na osnovu pragova koji se odnose na unutrašnje termičke efekte koji su posljedica (spoljašnjih) električnih i magnetnih polja i date su u tabeli 3.4.

Tabela 3.4. Vrijednosti upozorenja izloženosti električnim poljima frekvencija 100kHz do 300GHz

| Frekvenčijski opseg | Vrijednosti upozorenja (ALs(E)) za jačinu električnog polja [V/m] (RMS) | Vrijednosti upozorenja (ALs(B)) za magnetnu indukciju [μ T] (RMS) | Vrijednosti upozorenja (ALs(S)) za gustinu snage [W/m ²] |
|----------------------|---|--|--|
| 100 kHz ≤ f < 1 MHz | $6,1 \times 10^2$ | $2,0 \times 10^6/f$ | — |
| 1 MHz ≤ f < 10 MHz | $6,1 \times 10^8/f$ | $2,0 \times 10^6/f$ | — |
| 10 MHz ≤ f < 400 MHz | 61 | 0,2 | — |
| 400 MHz ≤ f < 2 GHz | $3 \times 10^{-3} \sqrt{f}$ | $1,0 \times 10^{-5} \sqrt{f}$ | — |
| 2 GHz ≤ f < 6 GHz | $1,4 \times 10^2$ | $4,5 \times 10^{-1}$ | — |
| 6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz | $1,4 \times 10^2$ | $4,5 \times 10^{-1}$ | 50 |

Granične vrijednosti (osnovna ograničenja) za izloženost stanovništva elektromagnetnim poljima prema Pravilniku o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima Sl.I. CG br. 06/15

Granične vrijednosti (osnovna ograničenja) za izloženost vremenski promjenljivim električnim i magnetnim poljima frekvencije između 100 kHz i 300 GHz (visoko-frekvenčska polja), u zavisnosti od frekvencije i efekata koje izaziva izlaganje takvim poljima, date su u tabeli 3.5. Vrijednosti upozorenja za izloženost elektromagnetnim poljima frekvencije između 100 kHz i 300 GHz za pojedinačnu frekvenciju za opštu javnu izloženost stanovništva date su u tabeli 3.6.

Tabela 3.5. Granične vrijednosti za izloženost elektromagnetnim poljima frekvencija između 100 kHz i 300 GHz za opštu populaciju

| Frekvenčijski opseg | Gustina struje u glavi i trupu, J [mA/m ²] (RMS) | Specifična apsorbovana snaga, SAR [W/kg] | | | Gustina snage, S [W/m ²] |
|---------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | usrednjeno po cijelom tijelu | lokalizovano u glavi i trupu | lokalizovano u ekstremitetima | |
| 100 kHz – 10 MHz | f/500 | 0,08 | 2 | 4 | - |
| 10 MHz – 10 GHz | - | 0,08 | 2 | 4 | - |
| 10 – 300 GHz | - | - | - | - | 10 |

Tabela 3.6. Vrijednosti upozorenja za izloženost elektromagnetskim poljima frekvencije između 100 kHz i 300 GHz za pojedinačnu frekvenciju za opštu javnu izloženost stanovništva

| Frekvenčijski opseg | Jačina električnog polja, E [V/m] | Jačina magnetnog polja, H [A/m] | Magnetna indukcija, B [µT] | Gustina snage ekvivalentnog ravanskog talasa, S _{ekv} [W/m ²] |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 100 - 150 kHz | 87 | 5 | 6,25 | - |
| 0,15 - 1 MHz | 87 | 0,73/f | 0,92/f | - |
| 1 - 10 MHz | 87/√f | 0,73/f | 0,92/f | - |
| 10 - 400 MHz | 28 | 0,073 | 0,092 | 2 |
| 400 - 2000 MHz | 1,375×√f | 3,7×10 ⁻³ ×√f | 4,6×10 ⁻³ ×√f | f/200 |
| 2 - 300 GHz | 61 | 0,16 | 0,2 | 10 |

Prema datim tabelama, norma za opštu ljudsku populaciju u pogledu jačine električnog polja iznosi $1,375\sqrt{f}$ V/m (što na učestanosti 900 MHz iznosi 41,25 V/m), a u opsegu 2-300 GHz iznosi 61 V/m. Pravilnikom se takođe se definišu i vrijednosti upozorenja (referentni nivoi) relevantnih fizičkih veličina za izloženost stanovništva elektromagnetskim poljima u području povećane osjetljivosti za pojedinačnu frekvenciju, i one su date u sledećoj tabeli.

Tabela 3.7. Vrijednosti upozorenja za izloženost stanovništva elektromagnetskim poljima frekvencije 100kHz do 300GHz za pojedinačnu frekvenciju u području povećane osjetljivosti

| Frekvenčijski opseg | Jačina električnog polja, E [V/m] | Jačina magnetnog polja, H [A/m] | Magnetna indukcija, B [µT] | Gustina snage ekvivalentnog ravanskog talasa, S _{ekv} [W/m ²] |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 100 - 150 kHz | 43,5 | 2,5 | 3,125 | - |
| 0,15 - 1 MHz | 43,5 | 0,37/f | 0,46/f | - |
| 1 - 10 MHz | 43,5/√f | 0,37/f | 0,46/f | - |
| 10 - 400 MHz | 14 | 0,037 | 0,046 | 0,5 |
| 400 - 2000 MHz | 0,7×√f | 1,85×10 ⁻³ ×√f | 2,3×10 ⁻³ ×√f | 1,25×10 ⁻³ ×f |
| 2 - 300 GHz | 31 | 0,08 | 0,10 | 2,5 |

U praksi je vrlo čest slučaj istovremenog uticaja EM zračenja koje potiče od više izvora različitog nivoa i frekvencije. Pri takvom scenariju, za potrebe analize uticaja EM zračenja na zdravlje ljudi treba razmotriti kumulativni uticaj svih predajnika.

Prema važećem Pravilniku, uslovi koji moraju biti ispunjeni u slučaju istovremene izloženosti elektromagnetskim poljima više stacionarnih izvora različitih frekvencija (između 100 kHz i 300 GHz) u pogledu vrijednosti upozorenja su:

$$\sum_{j=1}^{N_g} \left[\frac{E_j(f_j)}{E_{L,j}} \right]^2 \leq 1 \text{ i } \sum_{j=1}^{N_g} \left[\frac{H_j(f_j)}{H_{L,j}} \right]^2 \leq 1, \quad f_j \in [100 \text{ kHz}, 300 \text{ GHz}]$$

gdje je:

E_j - efektivna vrijednost jačine električnog polja u V/m na frekvenciji f_j ;

$E_{L,j}$ - efektivna vrijednost jačine graničnog nivoa električnog polja u V/m na frekvenciji f_j ;

H_j - efektivna vrijednost jačine magnetnog polja u A/m na frekvenciji f_j ;

$H_{L,j}$ - efektivna vrijednost jačine graničnog nivoa magnetnog polja u A/m na frekvenciji f_j .

Zakonska regulativa, EMC norme i standardi

Prilikom projektovanja ovog telekomunikacionog sistema vodilo se računa da se ispoštuju uslovi koji su propisani zakonskom regulativom:

1. Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetskim poljima (Sl.list Crne Gore br. 06/15)
2. EMC norme

33.100 JUS IEC CISPR 13

Radio-frekvencijske smetnje - Radio-frekvencijske smetnje od radio-difuznih prijemnika i pridruženih uređaja - Granične vrijednosti i metode mjerena

33.100 JUS N.C0.101

Zaštita telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja - Zaštita od opasnosti

33.100 JUS N.N0.904

Radio-frekvencijske smetnje - Mjerenja napona smetnji - Merna oprema i postupak mjerenja

33.100 JUS N.N0.908

Radio-frekvencijske smetnje. Instrumenti, oprema i osnovne metode mjerenja radio-frekvencijskih smetnji u opsegu od 10 kHz do 1 000 MHz

33.100 JUS N.N0.931

Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Termini i definicije

33.100 JUS N.N0.942

Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Granične vrijednosti

33.100 JUS N.N0.943

Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Metode mjerenja

33.100 JUS N.N0.944

Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Metode mjerenja - Jedinice za spregu i niskopropusni filter

- Međunarodne norme i standardi za opremu

1999/5/EC, R&TTE Direktiva

Radio oprema i telekomunikacioni terminali i uzajamno prepoznavanje njihove podudarnosti (EMC 89/366EEC direktiva je sadržana)

EN 301 489-8

EMC standard za Evropski digitalni celularni telekomunikacioni sistem

(GSM 900 i DSC 1800 MHz)

EN 301 502

GSM, bazne stanice i ripiterska oprema pokriveni najvažnijim zahtjevima unutar artikla 3.2 R&TTE direktive (GSM 13.21)

ICES-003

Digitalni aparati, interface prouzrokovani standardima opreme.

- za gromobransku instalaciju

Prema t.2.3.1. JUS IEC 1024-1/96 (Gromobranske instalacije, Opšti uslovi), da bi se obezbijedilo odvođenje struja atmosferskog pražnjenja u zemlju bez stvaranja opasnih prenapona, oblik i dimenzije sistema uzemljenja su važnije od specifcne vrijednosti otpornosti uzemljivača. Dubina ukopavanja uzemljivača i vrste uzemljivača moraju biti takve da svedu minimum efekte korozije, smrzavanja i susenja tla i da se stabilizuje vrijednost ekvivalentne otpornosti koju je potrebno ostvariti.

Prema t.2.3.2. navedenog standarda, više korektno raspoređenih provodnika je bolje rješenje od jednog provodnika veće dužine.

Standard JUS N.B4.802/97 (Gromobranske instalacije, Postupci pri projektovanju, izvođenju, održavanju, pregledima i verifikacijama) (Udarna ekvivalentna otpornost uzemljivača Z u funkciji specifične otpornosti p i nivoa zaštite), postavlja zahtjev za vrijednost udarne otpornosti uzemljivača zavisno od nivoa zaštite:

Tabela 6.9. Zahtjev za vrijednost udarne otpornosti uzemljivača

| p(Qm) | Udarna otpornost | | p(Ωm) | Udarna otpornost | |
|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|
| | I | II-IV | | I | II-IV |
| 100 | 4 | 4 | 1000 | 10 | 20 |
| 200 | 6 | 6 | 2000 | 10 | 20 |
| 500 | 10 | 10 | 3000 | 10 | 20 |

Vrijednost otpora uzemljivača utvrđuje se mjerenjem jer Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl.list SRJ", broj 11/96) predviđa da se gromobranska instalacija provjerava i ispitivanjem otpornosti uzemljivača gromobranske instalacije, u skladu sa propisom za električne instalacije niskog napona.

Atmosfersko pražnjenje kao izvor poremećaja je visoko-energetski fenomen, kod koga se impulsna struja atmosferskog pražnjenja, reda nekoliko stotina kiloampera, uspostavlja za nekoliko mikrosekundi i traje par stotina mikrosekundi i koju prati elektromagnetsko polje sa eliktričnom i magnetskom komponentom velikog intenziteta i širokog spektra frekvencija. Ostećenja koja mogu nastati direktnim ili indirektnim putem mogu izazvati veliku materijalnu štetu. Standardom IEC 1312 postavljeni su zahtjevi o načinu projektovanja, instaliranja, kontrole, odrzavanja i ispitivanja efikasnog sistema za zaštitu informacionog sistema od atmosferskih pražnjenja na i oko objekta.

4. Vrste i karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu

Problem vezan za elektromagnetnu kompatibilnost (*EMC-Electromagnetic Compatibility*), kao i uticaj elektromagnetne energije na životnu sredinu je predmet izučavanja u naučnim krugovima već nekoliko poslednjih decenija.

Međutim, istraživanja u ovoj oblasti u svijetu su znatno intenzivirana poslednjih nekoliko godina s obzirom na činjenicu da nagli razvoj elektronskih uređaja i opreme dovodi do toga da ljudi žive i tehnički uređaji funkcionišu u sredini u kojoj je elektromagnetna interferencija (*EMI- Electromagnetic Interference*) sve izraženija.

a) Veličina i prostorni obuhvat uticaja projekta

U poglavlju 1. su saopšteni raspoloživi podaci o okruženju projekta. Navedena je udaljenost najbližih objekata. Ne raspolažemo podacima o broju stanovnika u ovim objektima.

b) Priroda uticaja projekta

Na predmetnoj lokaciji je planirano postavljanje bazne stanice. U pratećoj dokumentaciji proizvođača je posvećena posebna pažnja uticaju opreme na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Bazna stanica je projektovana tako da ima veoma ograničen uticaj na okolinu. Bazne stanice svojim radom ne zagađuju životnu sredinu. Pri normalnom korišćenju, bazne stanice ni na koji način ne zagađuju voda, vazduh ili zemljište.

Prilikom rada bazne stanice ne proizvode nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih kao ni hemijskih dejstava. U manjoj mjeri i u ograničenom prostoru, eventualno, može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetskog zračenja baznih stanica.


Za analitički proračun zone nedozvoljenog zračenja korišćen je Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima (Sl.list Crne Gore br. 06/15).

Proračun dimenzija zone nedozvoljenog zračenja

Zona nedozvoljenog zračenja predstavlja prostor oko antene/antenskog sistema u kome vrijednost jačine električnog polja može preći granične vrijednosti propisane Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima ("Sl. list CG", br. 6/15).


Oblik zone nedozvoljenog zračenja određen je geometrijskim (oblik i pozicija) i električnim (dijagram zračenja) karakteristikama antene.

Za sektorske panel antene zona nedozvoljenog zračenja se može aproksimirati cilindrom elipsoidne osnove konstruisanim oko antene na način prikazan na Slici 1.

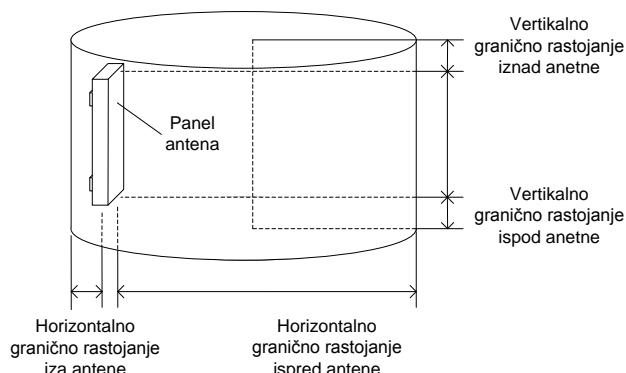


Slika 1. Zona nedozvoljenog zračenja za sektorskiju panel antenu

Za omnidirektivne antene zona nedozvoljenog zračenja se može aproksimirati cilindrom kružne osnove konstruisanim oko antene na način prikazan na Slici 2.

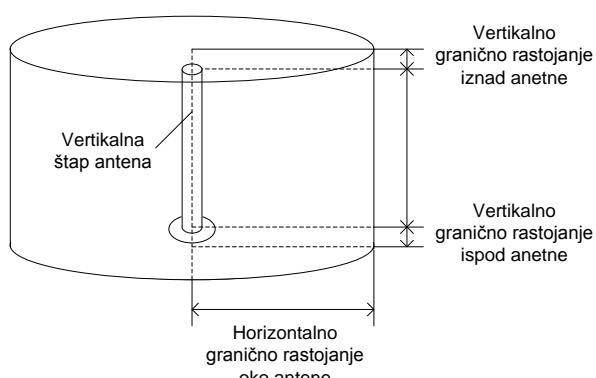

Slika 2. Zona nedozvoljenog zračenja za omnidirektivnu antenu

Za log-periodične antene zona nedozvoljenog zračenja se može aproksimirati cilindrom kružne osnove konstruisanim oko antene na način prikazan na Slici 3.

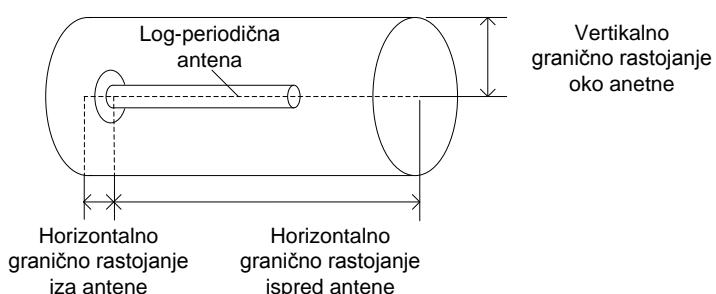

Slika 3. Zona nedozvoljenog zračenja za log-periodičnu antenu

Granični nivo električnog polja (u sredini opsega):

| Opseg | Opšta javna izloženost ($1.375\sqrt{f}$ [MHz] V/m) | Izloženost u području povećane osjetljivosti ($0.7\sqrt{f}$ [MHz] V/m) |
|----------|--|--|
| 800 MHz | $E_{L8} = 39$ V/m | $E_{L8} = 20$ V/m |
| 900 MHz | $E_{L9} = 42$ V/m | $E_{L9} = 21,5$ V/m |
| 1800 MHz | $E_{L18} = 59$ V/m | $E_{L18} = 30$ V/m |
| 2,0 GHz | $E_{L21} = 61$ V/m | $E_{L21} = 31$ V/m |
| 2,6 GHz | $E_{L26} = 61$ V/m | $E_{L26} = 31$ V/m |

Granično raspojanje u pravcu maksimalnog zračenja (horizontalno granično rastojanje ispred sektorske panel antene, horizontalno granično rastojanje oko omnidirektivne antene, horizontalno granično rastojanje ispred log-periodične antene):

$$d_h = \sqrt{30 \sum_i \frac{EIRP_i \times k_i}{E_{Li}^2}}$$

gdje je:

- d_h – granično rastojanje u pravcu glavnog snopa zračenja;
- $EIRP$ – ekv. izotr. izračena snaga tog izvora zračenja izražena u W;
- k_i – broj primo-predajnika tog izvora zračenja.

Vertikalno granično rastojanje iznad i ispod sektorske panel antene se računa prema formuli.

$$d_{vt} = 0,7 \times \tan\left(\frac{\theta}{2} + \alpha\right) \times d_h,$$

$$d_{vb} = 0,7 \times \tan\left(\frac{\theta}{2} - \alpha\right) \times d_h$$

gdje je:

- d_{vt} – granično rastojanje iznad panel antene;
- d_{vb} – granično rastojanje ispod panel antene;
- θ – ugao širine glavnog snopa značenja u vertikalnoj ravni;
- α – elevacioni ugao glavnog snopa antene u odnosu na horizontalnu ravan;
- d_h – granično rastojanje u pravcu glavnog snopa zračenja.

Parametri projektovanog sistema na lokaciji dati su u sljedećoj tabeli.

| Lokacija Tip RBS | Oznaka ćelije | Opseg (MHz) | Broj nosilaca (k) | EIRP (W) |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Portonovi 6150 | 2G-900 Portonovi 1 | 900 | 2 | 2023 |
| | 2G-900 Portonovi 2 | | | |
| | 2G-900 Portonovi 3 | | | |
| | 4G-800 Portonovi 1 | 800 | 2 | 1140 |
| | 4G-800 Portonovi 2 | | | |
| | 4G-800 Portonovi 3 | | | |
| | 4G-1800 Portonovi 1 | 1800 | 2 | 2239 |
| | 4G-1800 Portonovi 2 | | | |
| | 4G-1800 Portonovi 3 | | | |
| | 3G-2100 Portonovi 1 | 2100 | 1 | 2037 |
| | 3G-2100 Portonovi 2 | | | |
| | 3G-2100 Portonovi 3 | | | |

S obzirom da se radi o oblasti sa povećanom osjetljivošću imamo proračun:

$$\begin{aligned}
 & d_{H1,2,3 \max(G+U+L)} \\
 &= \sqrt{30 \times \left[\frac{EIRPG9 \times kG9}{E_{gr} 9^2} + \frac{EIRPL8 \times kL8}{E_{gr} 8^2} + \frac{EIRPL18 \times kL18}{E_{gr} 18^2} + \frac{EIRPL21 \times kL21}{E_{gr} 21^2} \right]} \\
 &= \sqrt{30 \times \left[\frac{2023 \times 2}{21,50^2} + \frac{1140 \times 2}{20,00^2} + \frac{2239 \times 2}{30,00^2} + \frac{2037 \times 1}{30,00^2} \right]} = 25,46m
 \end{aligned}$$

Znači da granično horizontalno rastojanje u svim sektorima u pravcu maksimalnog zračenja iznosi oko 25,46m.

Granična rastojanja iznad i ispod antene u sektoru 2 su data ispod:

$$d_{VT\max(G+U+L)} = 0,7 \times \tan\left(\frac{\theta}{2} + \alpha\right) \times d_h = 0,7 \times \tan\left(\frac{10}{2} - 2\right) \times 25,46 = 1,33m$$

$$d_{VB\max(G+U+L)} = 0,7 \times \tan\left(\frac{\theta}{2} - \alpha\right) \times d_h = 0,7 \times \tan\left(\frac{10}{2} + 2\right) \times 25,46 = 3,13m$$

Za ugao širine glavnog snopa značenja u vertikalnoj ravni uzeta je vrijednost od 10° (opseg 800MHz) kao najgori slučaj i elevacioni ugao -2.


Granična rastojanja iznad i ispod antene u sektorima 1 i 3 su data ispod:

$$d_{VT\max(G+U+L)} = 0,7 \times \tan\left(\frac{\theta}{2} + \alpha\right) \times d_h = 0,7 \times \tan\left(\frac{10}{2} + 0\right) \times 25,46 = 2,23m$$

$$d_{VB\max(G+U+L)} = 0,7 \times \tan\left(\frac{\theta}{2} - \alpha\right) \times d_h = 0,7 \times \tan\left(\frac{10}{2} - 0\right) \times 25,46 = 2,23m$$

Za ugao širine glavnog snopa značenja u vertikalnoj ravni uzeta je vrijednost od 10° (opseg 800MHz) kao najgori slučaj i elevacioni ugao 0.

Bazna stanica se nalazi u naseljenoj zoni, smještena je na krovu pomoćnog objekta u u naselju Portonovi, a najbliži naseljeni objekat nalazi na udaljenosti od oko 40m u smjeru $\sim 161^\circ$, odnosno, van granica zone koja je dobijena proračunom:

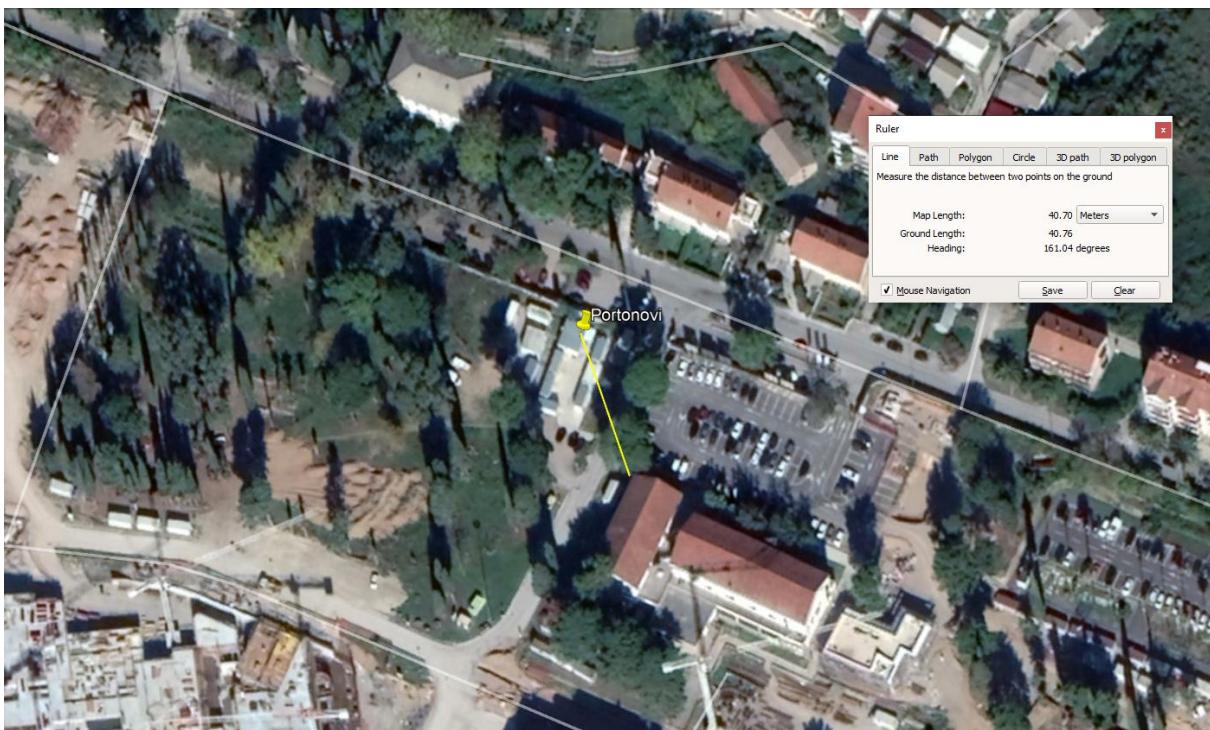

Kako se može vidjeti iz priloženih mapa i podataka dobijenih proračunom, unutar zone se nalazi pomoći objekat u kojem ljudi ne borave tokom dužeg perioda i u kontinuitetu, odnosno, objekat se ne koristi za kancelarije, već kao prostor za odlaganje.

Dodatno, jarboli na kojima su montirane antene izdignuti su iznad povrsine krova tako da se donja ivica antena nalazi na visini od oko 3m u odnosu na površinu krova, dok je proračunom dobijena maksimalna vertikalna komponenta nedozvoljene zone zračenja iznosi 3,13m.

Ako se uzmu u obzir i aproksimacije koje se pravi prilikom proračuna, pri čemu se uzima najnepovoljniji slučaj, kao što je prepostavka da oprema na svim tehnologijama u svakom trenutku koristi maksimalni kapacitet uz maksimalnu snagu i to što se prilikom računanja nedozvoljene zone zračenja pravi aproksimacija da se vertikalna komponenta prikazuje za maksimalni elevacioni ugao antene za određenu

tehnologiju i primjeni se na sve tehnologije koje koriste istu antenu, može se zaključiti da se u zoni nedozvoljenog zračenja ljudi ne mogu naći u dužem vremenskom periodu.

Prilikom rada bazne stanice ne proizvode nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih kao ni hemijskih dejstava. U manjoj mjeri i u ograničenom prostoru, eventualno, može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetskog zračenja baznih stanica, što je detaljno razmotreno. Konačno, može se zaključiti da tokom normalnog rada bazne stanice ni na koji način ne ugrožavaju životnu i tehničku sredinu.

c) Prekogranična priroda uticaja

S obzirom na vrstu projekta i njegovu lokaciju, ne očekuje se prekogranični uticaj.

d) Jačina i složenost uticaja

Jačina i složenost uticaja su određeni zonom nedozvoljenog zračenja koje je ranije opisano.

e) Vjerovatnoća uticaja

Shodno veličini i kapacitetima projekta, može se konstatovati da su pomenuti uticaji u okviru nedozvoljene zone zračenja vjerovatni.

f) Očekivani nastanak, trajanje, učestalost i vjerovatnoća ponavljanja uticaja

Pomenuti uticaji će nastati odmah nakon pustanja bazne stanice u rad, bez prekida dok je bazna stanica u fazi rada.

g) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata

S obzirom da nema drugih objekata slične namjene u blizini lokacije, ne može doći do kumuliranja efekata nejonizujućeg zračenja.

h) Možnosti efektivnog smanjivanja uticaja

Primjenjujući mjere zaštite, efektivno se sprječavaju uticaji na živi svijet.

Pomenute mjere su saopštene u poglavlju 6. ove dokumentacije.

5. Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu

a) Očekivane zagađujuće materije

Prilikom rada bazne stanice ne proizvode nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih kao ni hemijskih dejstava. U manjoj mjeri i u ograničenom prostoru, eventualno, može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetskog zračenja baznih stanica.

Za analitički proračun zone nedozvoljenog zračenja korišćen je Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima (Sl.list Crne Gore br. 06/15).

b) Korišćenja prirodnih resursa

Tokom funkcionisanja projekta neće biti korišćenja prirodnih resursa, posebno tla, zemljišta, vode i biodiverziteta

6. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja

U toku realizacije predmetnog sistema Nosilac projekta mora primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite životne sredine.

a) Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima

Prilikom izvođenja predmetne bazne stanice moraju se primjenjivati zakonski normativi važeći u Crnoj Gori. Obzirom na činjenicu da predmetni objekat pripada grupi elektrotehničkih objekata, u nastavku teksta posebno su navedene opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija kao i predviđene mjere zaštite.

- Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija

Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju elektrotehničkih instalacija i opreme su sledeće:

- opasnosti od direktnog dodira djelova koji su stalno pod naponom,
- opasnosti od direktnog dodira provodljivih djelova koji ne pripadaju strujnom kolu,
- opasnost od požara ili eksplozije,
- staticki elektricitet usled rada uređaja,
- opasnost od uticaja berilijum oksida,
- atmosferski elektricitet,
- nestanak napona u mreži,
- nedovoljna osvjetljenost prostorija,
- neoprezno rukovanje,
- opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima),
- mehanička oštećenja i
- uticaj prašine, vlage i vode.

- Predviđene Mjere zaštite

Na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore (Sl.I. Crne Gore, br. 34/14) predviđene su sledeće mjere za otklanjanje navedenih opasnosti:

Sve mjere zaštite od na radu su sadržane u Elaboratu zaštite na radu.

✓ *Zaštita od direktnog dodira djelova koji su stalno pod naponom obezbjeđuje se:*

- pravilnim izborom stepena mehaničke zaštite elektroenegetske opreme, instalacionog materijala kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidača,
- postavljanjem izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja,
- zaštita unutar instalacije se izvodi tako što se, na lokaciji gdje će biti instalirane bazne radio stanice, neizolovani djelovi električne instalacije, koji mogu doći pod napon, smještaju u propisane razvodne ormane i priključne kutije, tako da u normalnim uslovima rada neće biti dostupni i
- zaštita u okviru uređaja bazne radio stanice rješava se tako što se svi djelovi mrežnih ispravljača, koji dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kućišta, koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima.

✓ *Zaštita od indukovanih direktnog dodira rješava se:*

- u instalacijama naizmjeničnog napona do 1 kV, primjenom sistema TN-C/S uz reagovanje zaštitnih uređaja koji su postavljeni na početku voda i povezivanjem nultih zaštitnih sabirnica ormana na zajednički uzemljivač objekta.

✓ *Zaštita od opasnosti požara ili eksplozije uzrokovanih pregrijevanjem vodova, preopterećenja ili*

havarije ispravljačkih uređaja i baterija rješava se:

- ograničavanjem intenziteta i trajanja struje kratkog spoja, zaštitnim prekidačima,
- predviđaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podržavaju gorenje,
- izjednačavanjem potencijala u prostoriji BS,
- ugradnjom hermetičkih akumulatorskih baterija,
- adekvatnim provjetravanjem i zaštitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije mogu proizvesti eksplozine gasove). Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u uslovima eksplozivne atmosfere mora biti istaknut na lokaciji RBS,
- montažom automatskih javljača požara i
- upotrebom ručnih aparata za gašenje požara.

Sve mjere zaštite od požara su sadržane u Elaboratu protiv-požarne zaštite.

✓ *Zaštita od štetnog dejstva statickog elektriciteta rješava se:*

- povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosača i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statickog elektriciteta i
- primjenom antistatik poda.

✓ *Zaštita od štetnog uticaja berilijum oksida rješava se:*

- isticanjem uputstva o rukovanju i odlaganju berilijum oksida na lokaciji instalacije bazne radio stanice (berilijum oksid se koristi u baznim radio stanicama u pojačavačima RF snage i kombajner filtrima; koristi se u cilju povećanja brzine, smanjenja dimenzija kao i povećanje pouzdanosti rada prateće elektronike; kada je u čvrstom stanju (berilijum oksid keramika) ne uzrokuje štetne posledice po zdravlje čoveka; inhalacija vazduha koji sadrži berilijum oksid može izazvati ozbiljna oboljenja pluća kod preosjetljivih osoba; zbog toga je neophodno pridržavati se uputstva o rukovanju berilijumom oksidom koje je dio dokumentacije iz oblasti Zaštite na radu). Berilijum oksid je hermetički izolovan unutar kontejnera RBS.

✓ *Zaštita od štetnog dejstva atmosferskog elektriciteta rješava se:*

- propisanom instalacijom gromobrana i primjenom odgovarajućeg standardnog materijala u svemu, prema propisima o gromobranima.

✓ *Zaštita od opasnosti nestanka napona u mreži rješava se:*

- napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta i
- napajanjem potrošača po mogućству iz rezervnog izvora dizel agregata, koji se pri nestanku napona u mreži automatski uključuje.

✓ *Opasnosti i štetnosti od posljedica nedovoljne osvetljenosti otklanjaju se:*

- riješenom instalacijom opšteg osvjetljenja, koja obezbjeđuje nivo osvjetljenja u skladu sa standardom JUS. U.C9.100, odnosno, preporukama JKO.

✓ *Zaštita od neopreznog rukovanja rješava se:*

- preglednim označavanjem svih elemenata u razvodnim uređajima,
- izborom elemenata za određenu namjenu i
- obučavanjem i periodičnom provjerom znanja servisera o predviđenim mjerama zaštite na radu pri rukovanju, u vremenskim razmacima propisanim zakonom.

✓ *Za montažu antena na antenskom nosaču* postoji povećan rizik od povređivanja radnika, kao i rizik od povređivanja drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere:

- za rad na montaži antena raspoređuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje je prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbjedan

- rad na visinama,
 - radna lokacija gdje se antene montiraju prethodno se obezbeđuje jasnim obaveštenjima drugih lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake,
 - radnici koji vrše montažu antena opremaju se odgovarajućim zaštitnim sredstvima za ličnu sigurnost: odgovarajuća užad i veznici, zaštitni pojasevi, odgovarajuća odjeća i obuća itd.,
 - odgovarajuća zaštitna odjeća je bitna za vrijeme hladnoće,
 - svi uređaji za dizanje tereta moraju biti ispitani i odobreni i
 - za vrijeme rada na antenskom stubu, ukupan personal u oblasti radova mora nositi šlemove.
- ✓ *Zaštita od mehaničkih oštećenja* rješava se:
- pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente, kablove i opremu, kao i primjenom pravilnih načina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormana.
- ✓ *Zaštita od opasnosti prodora prašine, vlage i vode u električne instalacije i uređaje* obezbjeđuje se:
- dobrim zaptivanjem otvora prostorije sa uređajima i
 - pravilno odabranom mehaničkom zaštitom.

b) Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća

Primjenom zakonskih propisa i propisanih mjera zaštite vjerovatnoća incidenta svodi se na najmanju moguću mjeru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprječavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sledeće mjere zaštite:

- za objekte bazne stanice Nositelj projekta je obavezan da napravi Upustvo o incidentnoj situaciji, i sa istim upozna sve zaposlene koji su u funkciji nadgledanja, upravljanja i održavanja. Takođe, Nositelj projekta je obavezan da ima stalno pripravnu dežurnu ekipu službe održavanja, sa pratećim vozilima i opremom, imajući u vidu veliki broj baznih stanica na cijeloj teritoriji Crne Gore,
- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, dežurni operater postupa po Upustvu o incidentnoj situaciji, i u zavisnosti od nastalog incidenta obavještava: pripadnike MUP-a, Vatrogasne službe ili stručnu ekipu za otklanjanje kvara,
- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.), dežurni operater, je shodno Upustvu o incidentnoj situaciji, dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada.
- u slučaju pada stuba, dežurni operater, je shodno Upustvu o incidentnoj situaciji, dužan da obavjesti: pripadnike MUP-a, Hitnu pomoć, Vatrogasnu službu i stručnu ekipu koja će u najkraćem roku izaći na poziciju bazne stanice, isključiti sa el. napajanja i ukloniti stub.
- u slučaju bilo kakve incidentne situacije, Nositelj projekta je dužan da obavjesti Agenciju za zaštitu životne sredine shodno Zakonu o životnoj sredini.

Po završenom instaliranju bazne stanice moraju biti uklonjeni svi otpadni materijali.

c) Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine

Baterije koje služe za napajanje bazne stanice el.energijom ne zahtjevaju bilo kakvo (svoje) napajanje. Po isteku radnog vijeka baterija, neophodno je izvršiti njihovu zamjenu, a istrošene baterije je Nositelj

projekta obavezan predati ovlašćenom preduzeću za tretman ove vrste otpada, odnosno privremeno ih skladištiti u odgovarajućem prostoru sa nepropusnim podom koji onemogućava bilo kakvo procurivanje u zemljište ili podzemne vode. Prema "Pravilniku o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja" (Sl.I. CG 68/09), ova vrsta otpada se svrstava u grupu 16 06 01*,

Shodno Zakonu o upravljanju otpadom (Sl.I. CG 64/11 i 39/16), Nositelj projekta je obavezan da podatke o karakteristikama i količini ovog otpada dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

d) Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

S obzirom na tip i karakteristike objekta koji se instalira, posebno se moraju primjenjivati sledeće mjere zaštite:

- antenski sistem bazne stanice se mora projektovati tako da se u glavnom snopu zračenja antene ne nalaze antenski sistemi drugih komercijalnih ili profesionalnih uređaja, kao ni sami uređaji. To se može postići izborom optimalne visine antene, kao i pravilnim izborom pozicije antenskog sistema na samom objektu. Na našim prostorima, kod komercijalnih TV prijemnika, ponekad se upotrebljavaju antenski pojačavači koji ne zadovoljavaju osnovne norme kvaliteta što može dovesti do smetnji u prijemu. U ovim slučajevima, problem se može prevazići zakretanjem antene TV prijemnika, upotrebom filtra nepropusnika opsega za GSM opseg ili upotrebom kvalitetnijeg antenskog pojačivača,
- otpadne materije koje se javi tokom izvođenja projekta (prikazane u poglavlju 3. Elaborata), moraju se ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se primjenjivati sledeće mjere zaštite:

- Obavezno je izvršiti označavanja izvora nejonizujućeg zračenja etiketama i oznaka u skladu sa Pravilnikom o načinu označavanja i izgledu oznake izvora nejonizujućih zračenja Sl.I. CG br. 65/15,
- zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom stubu (npr., usmjeravanje antene, pričvršćivanje itd.) sve dok se ne isključe predajnici bazne stanice,
- s obzirom, da ako se bazna stanica instalira u blizini stambenih objekata uticaj elektromagnetskog polja na životnu sredinu treba da se utvrđuje mjerjenjima karakteristika elektromagnetskog polja na lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja. Na osnovu dobijenih podataka, u slučaju da isti iskaču iz dozvoljenih granica, mora se bazna stanica isključiti iz rada, a onda preduzeti mjere u cilju otklanjanja nepravilnosti:
 - provjera svih elemenata bazne stanice koji mogu dovesti do povećanja elektromagnetskog zračenja,
 - po utvrđivanju neispravnosti elementa/elementa izvršiti njihovu zamjenu.
- obavezno je izvršiti mjerjenje elektromagnetskog polja u ovom području,
- bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena od neovlašćenog pristupa, a u slučaju da je stub u pitanju, i ograđena,
- u okviru periodičnog održavanja bazne stanice (na svakih 6 mjeseci) treba izvršiti provjeru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema,
- Nositelj projekta se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice, požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima,
- zabranjuje se pristup baznoj staniči neovlašćenim licima; pristup mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koji su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu prije isključenja predajnika bazne stanice.

7. Izvori podataka

- Glavni projekt bazne stanice,
- Google earth,
- UTU
- <http://www.geoportal.co.me/>
- Informacija o stanju životne sredine za 2017.g., Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, 2018.g.